
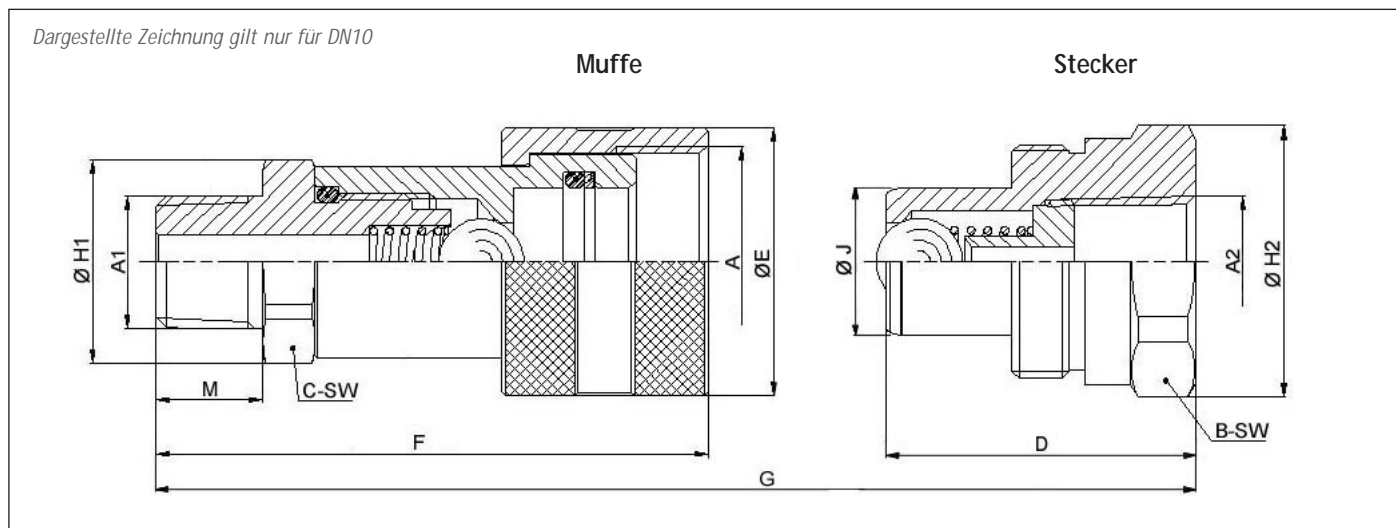


HOCHDRUCK-SCHRAUBKUPPLUNG

SK 700-Serie bis PN 700

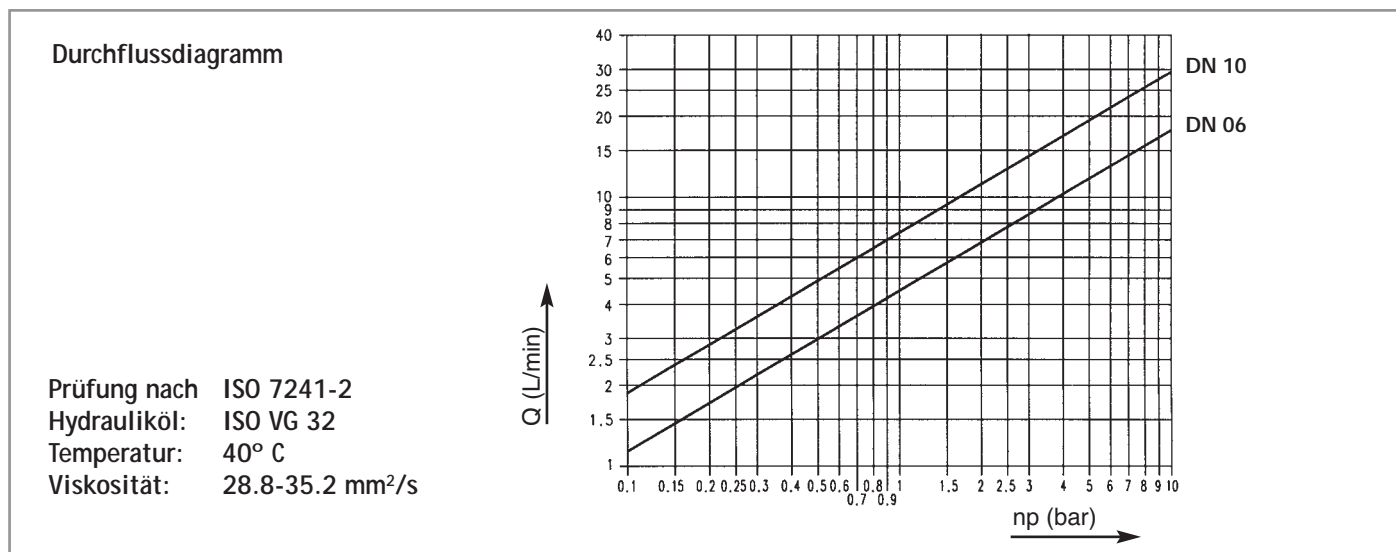

DN	max. Betriebsdruck (bar)	A	A1 Gewinde	A2 Gewinde	B SW	C SW	D	E ø	F	G	H1	H2	J ø	M	Bestell-Nr. Stecker	Muffe
6	700	1-18 UNS	1/4 NPT	1/4 NPT	19 ^{±2}	22	32,5	28	60,8	82,2	24,5	28	15,8	13,5	8246	8247
10	700	1-3/16-16 UNF	1/4 NPT	1/4 NPT	32	24	40	35	69,9	93,9	26,5	35	18,9	- ¹	8246 A	8247 A
10	700	1-3/16-16 UNF	3/8 NPT	3/8 NPT	32	24	40	35	72,2	96,2	26,5	35	18,9	14	8244	8245

Staubkappen und Staubstecker sind aus Stahl und Kunststoff lieferbar und sind in der Rubrik „Staubschutz und Allgemeine Daten“ aufgeführt.

*1 Innengewinde, Länge nach Norm.

*2 ausgebildet als Zweiflach (kein Sechskant)