



Codice-Code: TUBOCUT5

La taglierina automatica **TUBOCUT5** è stata concepita per soddisfare gravosi ritmi di taglio. La macchina è in grado di tagliare in modalità automatica tubi flessibili fino a un diametro massimo di 1" quattro spirali; la capacità di taglio va da un diametro esterno minimo di 10 mm fino a 41 mm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sistema automatizzato di alimentazione tubo;
- Taglierina con controllo PLC Siemens con display touch-screen 9" a colori;
- Lama in posizione sicura e protezioni per la sicurezza dell'operatore;
- Sistema di marcatura tubo;
- Attacco tubo di aspirazione;
- Cassetto di pulizia/sostituzione lama.

TUBOCUT 5 is an automatic cutting machine ideal for the volume production of hose assemblies.

The machine can cut hose up to a diameter of 1" four spirals; cutting range from a minimum outside diameter of 10 mm up to 41 mm.

MAIN FEATURES

- Automated hose feeding;
- Cutting machine with Siemens PLC control with 9" color touch-screen display;
- Recessed blade and guards for the operator's safety;
- Hose marking system;
- Suction pipe connection;
- Cleaning drawer/blade replacement.


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



4 SPIRALI - 4 SPIRALS	1"
TUBO OD - OD HOSE	10-41 mm (0.394"-1.614")
TOLLERANZA DI MISURAZIONE MEASURING TOLERANCE	± 2%
LUNGHEZZA MINIMA DI TAGLIO MIN. CUTTING LENGTH	250 mm (9.8425")
LUNGHEZZA MASSIMA DI TAGLIO MAX. CUTTING LENGTH	99999 mm (3936.961")
VELOCITÀ TRASCINAMENTO - BELT SPEED	15 - 30 - 40 Mt/Min.
Ø LAMA - BLADE Ø	520 mm (20.472")
GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE	2800
PESO MASSIMO BOBINA - MAX. REEL WEIGHT	150 Kg (330 Lbs)
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
POTENZA MOTORE LAMA - BLADE MOTOR POWER	5.5 Kw (7.5 Hp) - A= 9,85
POTENZA MOTORE CINGHIA TRASMISSIONE TRANSMISSION BELT MOTOR POWER	0.35 Kw (0.5 Hp)
Ø CONNESSIONE TUBO ASPIRAZIONE SUCTION HOSE CONNECTION Ø	100 mm (3.937")
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA PNEUMATIC INPUT	MAX 6 Bar (84 Psi)
PESO TAGLIERINA - CUTTING MACHINE WEIGHT	750 Kg (1653 Lbs)
PESO SISTEMA ALIMENTAZIONE TUBO POWER HOSE SYSTEM WEIGHT	250 Kg (552 Lbs)
PESO NASTRO TRASPORTATORE CONVEYER BELT WEIGHT	110 Kg (240 Lbs)
DIMENSIONI TAGLIERINA LxPxH CUTTING MACHINE DIMENSIONS LxWxH	1450x850x1450 mm (57.087"x33.465"x57.087")
DIMENSIONI AVVOLGITORE LxPxH WINDER DIMENSIONS LxWxH	4150x1050x1250 mm (163.385"x41.339"x49.212")
DIMENSIONI NASTRO TRASPORTATORE LxPxH CONVEYER BELT DIMENSIONS LxWxH	2150x500x1000 mm (84.645"x19.685"x39.370")



▲ SISTEMA SVOLGIMENTO TUBO
HOSE WINDING SYSTEM



▲ SISTEMA TRASCINAMENTO
TUBO MOTORIZZATO
MOTORIZED HOSE DRIVING
SYSTEM




▲ DISPOSITIVO DI CONTROLLO ANSA
LOOP CONTROL DEVICE



▲ TAGLIERINA CON CONTROLLO
PLC E TOUCH-SCREEN
CUTTING MACHINE WITH PLC
AND TOUCH-SCREEN



▲ NASTRO TRASPORTATORE
CONVEYER BELT



▲ STAMPANTE - PRINTER

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO LAN E USB
LAN AND USB CONNECTION CONFIGURATION



OPTIONAL - OPTIONAL



ASPIRATORE
FUME EXTRACTOR



NASTRO TRASPORTATORE
CONVEYER BELT



SISTEMA DI LETTURA E RICONOSCIMENTO BARCODE
READING AND IDENTIFICATION BARCODE SYSTEM



SISTEMA DI MARCATURA TUBO CON INTERFACCIA UTENTE
HOSE MARKING SYSTEM WITH USER INTERFACE



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE





SEMIAUTOMATIC CUTTING LINE

TAGLIO - CUTTING



Codice-Code: TAGLINE

La **Linea di Taglio Semiautomatica** è stata concepita per tagliare tubi fino al diametro di 1" avvolti in spirali e riavvolgerli direttamente in matasse di almeno 5 mt di lunghezza.

La semiautomaticità del sistema permette all'operatore di gestire con estrema precisione e con un notevole risparmio di tempo la fase svolgimento-taglio-riavvolgimento di tubi flessibili.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pedana modulare;
- Personalizzabile con diverse tipologie di taglierina.

OP Semiautomatic Cutting Line has been designed for cutting hoses up to 1" wound up in reels and rewinding them directly into at least 5 metre long reels. The semiautomatic system allows the operator to manage the hose winding-cutting-rewinding cycle in an extremely accurate manner and a considerable saving of time.

MAIN FEATURES:


- Modular floor;
- Customizable with different cutting machines.



▲ FRENO MECCANICO
SBOBINATORE
REEL ROLLER MECHANICAL
BRAKE



▲ CONTAMETRI CON GUIDA TUBO
CENTRING DEVICE WITH
METER COUNTER



▲ GUIDA TUBO
CENTRING DEVICE



▲ BLOCCA TUBO REGOLABILE
ADJUSTABLE HOSE LOCKER



▲ PULSANTIERA MOBILE
AVVOLGITORE - CAVO 5 MT.
MOBILE REEL PANEL
- 5 MT. CABLE

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



PEDANA MODULARE - MODULAR FLOOR	5000x1400 mm (19.685"x5.512")
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	5505x1650x1260 mm (216.732"x64.960"x49.606")
PESO - WEIGHT	517 Kg (1.140 Lbs)

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



SVOLGITORE AV01 - AV01 WINDER
FRENO MECCANICO SBOBINATORE - REEL ROLLER MECHANICAL BRAKE
TAGLIERINA TF2 - TF2 CUTTING MACHINE
CONTAMETRI CON GUIDA TUBO - CENTRING DEVICE WITH METER COUNTER
GUIDA TUBO - CENTRING DEVICE
RIAVVOLGITORE AV01EL - AV01EL REWINDER
PULSANTIERA MOBILE (CAVO 5MT.) - MOBILE PANEL (5MT. CABLE)
BLOCCA TUBO REGOLABILE - ADJUSTABLE HOSE LOCKER

DISPONIBILE ANCHE CON TAGLIERINA TF4 - TF3 PI - TF3
AVAILABLE ALSO WITH CUTTING MACHINES TF4 - TF3 PI - TF3

OPTIONAL - OPTIONAL

VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



Codice-Code: TAGLTF6D

La taglierina **TF6** è l'attrezzatura ideale per il taglio dei tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 3" 6 spirali. Aspiratore di fumi su richiesta.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore autofrenante (11 Kw);
- Lama dentellata Ø 650 mm;
- Base di appoggio tubo autocentrante;
- Comando pneumatico a pedale;
- Cassetto pulizia interna e sostituzione lama indipendente;
- Lama incassata e protezioni per la sicurezza dell'operatore;
- PLC di comando.

TF6 is ideal for cutting flexible hydraulic hoses up to 3" six spirals. Fume extractor upon request.

MAIN FEATURES

- Self braking motor (11 Kw);
- Ø 650 mm serrated blade;
- Self-centring hose support;
- Pedal-equipped pneumatic control;
- Drawer for internal cleaning and single blade replacement;
- Recessed blade and guards for the operator's safety;
- PLC control.

**Disponibile anche nella versione senza freno motore (TAGLTF6D/NB)
Version without self braking motor available (TAGLTF6D/NB)*



▲ PROTEZIONE - **PROTECTION**

▲ QUADRO AZIONAMENTO
CONTROL PANEL

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



6 SPIRALI - 6 SPIRALS	3"
4 SPIRALI - 4 SPIRALS	3"
2 TRECCE - 2 BRAIDS	3"
TUBO INDUSTRIALE - INDUSTRIAL HOSE	4"
Ø MASSIMO - MAX Ø	160 mm (6.299")
GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE	2900
Ø LAMA - BLADE Ø	650 mm (25.590")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	1250x870x1615 mm (49.212"x34.251"x63.582")
PESO - WEIGHT	466 Kg (1027 Lbs)
POTENZA DEL MOTORE AUTOFRENANTE SELF BRAKING MOTOR POWER	11 Kw (15 Hp) - A= 23,00

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



PROTEZIONI DI SICUREZZA
SAFETY PROTECTIONS



ATTACCO PER TUBO DI ASPIRAZIONE
SUCTION CONNECTION



OPTIONAL - OPTIONAL



CANALINA DI MISURAZIONE
MEASURING HOSE HOLDER



GUIDA TUBO + CONTAMETRI (MAX 2")
CENTRING DEVICE + METER COUNTER (MAX 2")



ASPIRATORE
FUME EXTRACTOR



KIT SOFFIAGGIO
BLOWING KIT



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



Codice-Code: TAGLTF5D

La taglierina **TF5** è l'attrezzatura ideale per il taglio dei tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 3" sei spirali. Aspiratore di fumi e kit di soffiaggio su richiesta.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Motore autofrenante (7,5 Kw);
- Contacolpi digitale di serie;
- Lama dentellata Ø 520 mm;
- Dispositivo di regolazione della velocità di taglio;
- Base di appoggio tubo autocentrante;
- Comando pneumatico a pedale;
- Cassetto pulizia interna e sostituzione lama indipendente;
- Lama incassata e protezioni per la sicurezza dell'operatore.

TF5 is ideal for cutting flexible hydraulic hoses up to 3" six spirals. Fume extractor and blowing kit upon request.

MAIN FEATURES

- Self-braking motor (7,5 Kw);
- Stroke counter;
- Ø 520 mm serrated blade;
- Cutting speed adjustment device;
- Self-centring hose support;
- Pedal-equipped pneumatic control;
- Drawer for internal cleaning and single blade replacement;
- Recessed blade and guards for the operator's safety.



▲ PROTEZIONE - PROTECTION

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



6 SPIRALI - 6 SPIRALS	3"
4 SPIRALI - 4 SPIRALS	3"
2 TRECCE - 2 BRAIDS	3"
TUBO INDUSTRIALE - INDUSTRIAL HOSE	4"
Ø MASSIMO - MAX Ø	160 mm (6.299")
GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE	2900
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA PNEUMATIC INPUT	MAX 7 Bar (100 Psi)
Ø LAMA - BLADE Ø	520 mm (20.472")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	1260x805x1575 mm (49.606"x31.692"x61.968")
PESO - WEIGHT	485 Kg (1069 Lbs)
POTENZA DEL MOTORE AUTOFRENANTE SELF BRAKING MOTOR POWER	7.5 Kw (10 Hp) - A= 13,80

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



CONTACOLPI STROKE COUNTER	
PROTEZIONI DI SICUREZZA SAFETY PROTECTIONS	
ATTACCO PER TUBO DI ASPIRAZIONE SUCTION CONNECTION	

OPTIONAL - OPTIONAL



CANALINA DI MISURAZIONE
MEASURING HOSE HOLDER



GUIDA TUBO + CONTAMETRI (MAX 2")
CENTRING DEVICE + METER COUNTER (MAX 2")



ASPIRATORE
FUME EXTRACTOR



KIT SOFFIAGGIO
BLOWING KIT



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



Codice-Code: TAGLTF5DECO

La taglierina **TF5 ECO** è l'attrezzatura ideale per il taglio dei tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 3" 6 spirali. Aspiratore di fumi e kit di soffiaggio su richiesta.

TF5 ECO is ideal for cutting flexible hydraulic hoses up to 3" six spirals. Blowing kit and fume extractor upon request.



▲ PROTEZIONE - PROTECTION

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



6 SPIRALI - 6 SPIRALS	3"
4 SPIRALI - 4 SPIRALS	3"
2 TRECCE - 2 BRAIDS	3"
TUBO INDUSTRIALE - INDUSTRIAL HOSE	4"
Ø MASSIMO - MAX Ø	160 mm (6.299")
GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE	2900
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA PNEUMATIC INPUT	MAX 7 Bar (100 Psi)
Ø LAMA - BLADE Ø	520 mm (20.472")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	1065x1020x770 mm (41.929"x40.158"x30.315")
PESO - WEIGHT	355 Kg (783 Lbs)
POTENZA DEL MOTORE MOTOR POWER	7.5 Kw (10 Hp) - A= 13,35

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



PROTEZIONI DI SICUREZZA SAFETY PROTECTIONS	
ATTACCO PER TUBO DI ASPIRAZIONE SUCTION CONNECTION	

OPTIONAL - OPTIONAL



CONTACOLPI
STROKE COUNTER



CANALINA DI MISURAZIONE
MEASURING HOSE HOLDER



GUIDA TUBO + CONTAMETRI (MAX 2")
CENTRING DEVICE + METER COUNTER (MAX 2")



BASE
BASE



ASPIRATORE
FUME EXTRACTOR



KIT SOFFIAGGIO
BLOWING KIT



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



Codice-Code: TAGLTF4D

La taglierina **TF4** è l'attrezzatura ideale per il taglio dei tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 2" sei spirali. Aspiratore di fumi e kit di soffiaggio su richiesta.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore autofrenante (5,5 Kw);
- Lama dentellata Ø 400 mm;
- Dispositivo di regolazione della velocità di taglio;
- Base di appoggio tubo autocentrante;
- Comando pneumatico a pedale;
- Lama incassata e protezioni per la sicurezza dell'operatore.

TF4 is ideal for cutting flexible hydraulic hoses up to 2" six spirals. Fume extractor and blowing kit upon request.

MAIN FEATURES

- Self-braking motor (5,5 Kw);
- Ø 400 mm serrated blade;
- Cutting speed adjustment device;
- Self-centring hose support;
- Pedal-equipped pneumatic control;
- Recessed blade and guards for the operator's safety.



▲ PROTEZIONE - PROTECTION



▲ PEDALE - PEDAL



▲ BASE APPOGGIATUBO
AUTOCENTRANTE
SELF-CENTERING HOSE
SUPPORT BASE

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



6 SPIRALI - 6 SPIRALS	2"
4 SPIRALI - 4 SPIRALS	2" 1/2
2 TRECCE - 2 BRAIDS	3"
TUBO INDUSTRIALE - INDUSTRIAL HOSE	3"
Ø MASSIMO - MAX Ø	100 mm (3.937")
GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE	2900
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA PNEUMATIC INPUT	MAX 7 Bar (100 Psi)
Ø LAMA - BLADE Ø	400 mm (15.748")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	1160x740x1130 mm (45.669x29.134"x44.488")
PESO - WEIGHT	375 Kg (827 Lbs)
POTENZA DEL MOTORE AUTOFRENANTE SELF BRAKING MOTOR POWER	5.5 Kw (7.5 Hp) - A= 9,85

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



PROTEZIONI DI SICUREZZA SAFETY PROTECTIONS	
ATTACCO PER TUBO DI ASPIRAZIONE SUCTION CONNECTION	
CONTACOLPI STROKE COUNTER	

OPTIONAL - OPTIONAL



CANALINA DI MISURAZIONE
MEASURING HOSE HOLDER



GUIDA TUBO + CONTAMETRI (MAX 2")
CENTRING DEVICE + METER COUNTER (MAX 2")



ASPIRATORE
FUME EXTRACTOR



KIT SOFFIAGGIO
BLOWING KIT



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



Codice-Code: TAGLTF3DPI

La taglierina **TF3PI** è l'attrezzatura ideale per il taglio dei tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 2" sei spirali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dispositivo di regolazione della velocità di taglio;
- Attacco per tubo di aspirazione;
- Lama dentellata Ø 400 mm;
- Comando pneumatico a pedale;
- Lama incassata e protezioni per la sicurezza dell'operatore.

TF3PI is ideal for cutting flexible hydraulic hoses up to 2" six spirals.

MAIN FEATURES

- Cutting speed adjustment device;
- Suction connection;
- Ø 400 mm serrated blade;
- Pedal-equipped pneumatic control;
- Recessed blade and guards for the operator's safety.



▲ VELOCITÀ DI TAGLIO
CUTTING SPEED

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



6 SPIRALI - 6 SPIRALS	2"
4 SPIRALI - 4 SPIRALS	2" 1/2
2 TRECCE - 2 BRAIDS	3"
Ø MASSIMO - MAX Ø	100 mm (3.937")
GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE	2900
Ø LAMA - BLADE Ø	400 mm (15.748")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	1025x700x1150 mm (40.354"x27.559"x45.276")
PESO - WEIGHT	240 Kg (530 Lbs)
POTENZA DEL MOTORE MOTOR POWER	5.5 Kw (7.5 Hp) - A= 10,14
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA PNEUMATIC INPUT	MAX 7 Bar (100 Psi)

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



PROTEZIONI DI SICUREZZA SAFETY PROTECTIONS	
ATTACCO PER TUBO DI ASPIRAZIONE SUCTION CONNECTION	

OPTIONAL - OPTIONAL



CANALINA DI MISURAZIONE
MEASURING HOSE HOLDER



GUIDA TUBO + CONTAMETRI (MAX 2")
CENTRING DEVICE + METER COUNTER (MAX 2")



CONTACOLPI
STROKE COUNTER



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



Codice-Code: TAGLTF3D

La taglierina **TF3** è l'attrezzatura ideale per il taglio dei tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 2" sei spirali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Attacco per tubo di aspirazione;
- Lama dentellata Ø 400 mm;
- Comando meccanico a pedale;
- Lama incassata e protezioni per la sicurezza dell'operatore.

TF3 is ideal for cutting flexible hydraulic hoses up to 2" six spirals.

MAIN FEATURES

- Suction connection;
- Ø 400 mm serrated blade;
- Mechanical pedal control;
- Recessed blade and guards for the operator's safety.



▲ PROTEZIONE - PROTECTION

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



6 SPIRALI - 6 SPIRALS	2"
4 SPIRALI - 4 SPIRALS	2" 1/2
2 TRECCIE - 2 BRAIDS	3"
Ø MASSIMO - MAX Ø	100 mm (3.937")
GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE	2900
Ø LAMA - BLADE Ø	400 mm (15.748")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	1000x710x1150 mm (39.370"x27.953"x45.276")
PESO - WEIGHT	190 Kg (419 Lbs)
POTENZA DEL MOTORE MOTOR POWER	5.5 Kw (7.5 Hp) - A= 10,14

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



PROTEZIONI DI SICUREZZA
SAFETY PROTECTIONS



ATTACCO PER TUBO DI ASPIRAZIONE
SUCTION CONNECTION



OPTIONAL - OPTIONAL



CANALINA DI MISURAZIONE
MEASURING HOSE HOLDER



GUIDA TUBO + CONTAMETRI (MAX 2")
CENTRING DEVICE + METER COUNTER (MAX 2")



CONTACOLPI
STROKE COUNTER



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



Codice-Code: TAGLTF2D

La taglierina **TF2** è l'attrezzatura ideale per il taglio dei tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 2" quattro spirali e 1" 1/2 sei spirali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Lama dentellata Ø 250 mm;
- Comando meccanico a pedale;
- Lama incassata e protezioni per la sicurezza dell'operatore.

TF2 is ideal for cutting flexible hydraulic hoses up to 2" four spirals and 1" 1/2 six spirals.

MAIN FEATURES

- Ø 250 mm serrated blade;
- Mechanical pedal control;
- Recessed blade and guards for the operator's safety.



▲ PROTEZIONE - PROTECTION

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



6 SPIRALI - 6 SPIRALS	1" 1/2
4 SPIRALI - 4 SPIRALS	2"
2 TRECCE - 2 BRAIDS	2"
Ø MASSIMO - MAX Ø	75 mm (2.953")
GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE	2900
Ø LAMA - BLADE Ø	250 mm (9.843")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	840x550x1150 mm (33.070"x21.654"x45.276")
PESO - WEIGHT	130 Kg (290 Lbs)
POTENZA DEL MOTORE MOTOR POWER	3 Kw (4 Hp)

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



PROTEZIONI DI SICUREZZA
SAFETY PROTECTIONS



ATTACCO PER TUBO DI ASPIRAZIONE
SUCTION CONNECTION



OPTIONAL - OPTIONAL




CANALINA DI MISURAZIONE
MEASURING HOSE HOLDER



GUIDA TUBO + CONTAMETRI (MAX 2")
CENTRING DEVICE + METER COUNTER (MAX 2")



CONTACOLPI
STROKE COUNTER



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



Codice-Code: TAGLTF2D/E

La taglierina **TF2/E** è l'attrezzatura ideale per il taglio dei tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 2" quattro spirali e 1" 1/2 sei spirali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Lama dentellata Ø 250 mm;
- Azionamento manuale;
- Lama incassata e protezioni per la sicurezza dell'operatore.

TF2/E is ideal for cutting flexible hydraulic hoses up to 2" four spirals and 1" 1/2 six spirals.

MAIN FEATURES

- Ø 250 mm serrated blade;
- Manual operation;
- Recessed blade and guards for the operator's safety.



▲ ZONA DI TAGLIO
CUTTING AREA

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



6 SPIRALI - 6 SPIRALS	1" 1/2
4 SPIRALI - 4 SPIRALS	2"
2 TRECCE - 2 BRAIDS	2"
Ø MASSIMO - MAX Ø	75 mm (2.953")
GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE	2900
Ø LAMA - BLADE Ø	250 mm (9.843")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	650x700x420 mm (25.590"x27.559"x16.535")
PESO - WEIGHT	44 kg (97 Lbs)
POTENZA DEL MOTORE MOTOR POWER	3 Kw (4 Hp)

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



PROTEZIONI DI SICUREZZA
SAFETY PROTECTIONS



ATTACCO PER TUBO DI ASPIRAZIONE
SUCTION CONNECTION



OPTIONAL - OPTIONAL

GUIDA TUBO + CONTAMETRI (MAX 2")
CENTRING DEVICE + METER COUNTER (MAX 2")



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



Codice-Code: TAGLTF1D/E

La nuova **TF1/E** è una taglierina compatta ed economica, ideale per il taglio dei tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 1" 1/4 quattro spirali e fino a 1" sei spirali. Disponibile anche nella versione 12V.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Attacco per tubo di aspirazione • Azionamento manuale • Lama incassata per la sicurezza dell'operatore.

*The new **TF1/E** is an inexpensive and compact cutting machine, ideal for cutting flexible hydraulic hoses up to 1" 1/4 four spirals and up to 1" six spirals. 12V power pack available upon request.*

MAIN FEATURES

- Suction connection • Manually operated • Recessed blade for the operator's safety.

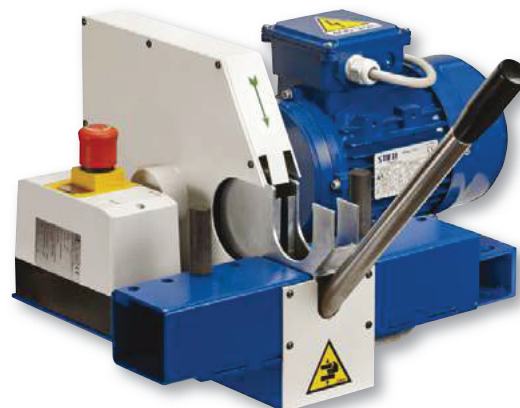

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



6 SPIRALI - 6 SPIRALS	1"
4 SPIRALI - 4 SPIRALS	1" 1/4
2 TRECCE - 2 BRAIDS	1" 1/4
Ø MASSIMO - MAX Ø	60 mm (2.362")
GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE	2900
Ø LAMA - BLADE Ø	250 mm (9.843")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	525x660x445 mm (20.669"x25.984"x17.559")
PESO - WEIGHT	30 Kg (66 Lbs)
POTENZA DEL MOTORE MOTOR POWER	1.1 Kw (1.5 Hp)

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



ATTACCO PER TUBO DI ASPIRAZIONE
SUCTION CONNECTION



OPTIONAL - OPTIONAL



VOLTAGGIO 12V
12V VOLTAGE



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



Codice-Code: TAGLTF1DECO

La **TF1 ECO** è una taglierina compatta ed economica, ideale per il taglio dei tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 1" quattro spirali.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Azionamento manuale • Lama incassata e protezioni per la sicurezza dell'operatore.

***TF1 ECO** is an inexpensive and compact cutting machine, ideal for cutting flexible hydraulic hoses up to 1" four spirals.*

MAIN FEATURES

- Manually operated • Recessed blade and guards for the operator's safety.

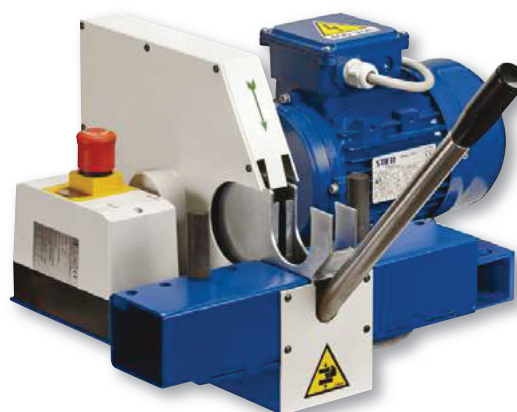

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



4 SPIRALI - 4 SPIRALS	1"
2 TRECCE - 2 BRAIDS	1"
Ø MASSIMO - MAX Ø	45 mm (1.771")
GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE	2900
Ø LAMA - BLADE Ø	250 mm (9.843")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	516x594x354 mm (20.315"x23.386"x13.937")
PESO - WEIGHT	26,5 kg (58.406 Lbs)
POTENZA DEL MOTORE MOTOR POWER	0.75 Kw (1.0 Hp)

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



ATTACCO PER TUBO DI ASPIRAZIONE
SUCTION CONNECTION



OPTIONAL - OPTIONAL



VOLTAGGIO 12V
12V VOLTAGE



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



Codice-Code: TAGLTT30PI

La **TT30PI** è una taglierina pneumatica, alimentata ad aria max 6 bar, ideale per il taglio dei tubi flessibili bassa pressione e tessili con capacità fino a 5/8".


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Alimentazione pneumatica 6 bar.

TT30PI is a pneumatic cutting machine (max 6 bar), ideal for cutting low pressure and textile hoses up to 5/8".

MAIN FEATURES

- Pneumatically operated (6 bar).

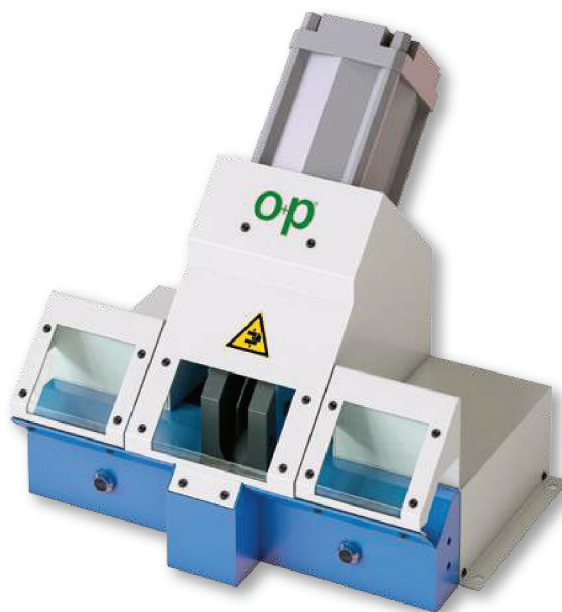

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



Ø MASSIMO - MAX Ø	30 mm (1.181")
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	550x440x470 mm (21.654"x17.323"x18.504")
PESO - WEIGHT	49 Kg (108 Lbs)

OPTIONAL - OPTIONAL



PEDALE - PEDAL



CANALINA - MEASURING HOSE HOLDER

Codice-Code: BLADES

LAME DENTELLATE E LISCE*,
SMOOTH AND TOOTHED CUTTING BLADES*.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



DIMENSIONI - DIMENSIONS (EXT Ø X W X INT. Ø)

Ø 200 x 2,5 x 32
Ø 250 x 3 x 40 (TF2, TF2/E, TF1/E, TF1 ECO)
Ø 275 x 3 x 40
Ø 300 x 3 x 50
Ø 350 x 3 x 50
Ø 400 x 4 x 50 (TF4, TF3, TF3 PI)
Ø 520 x 4 x 50 (TF5, TUBOCUT5)
Ø 650 x 6 x 80 (TF6)


* Lame lisce disponibili su richiesta - **Smooth blades available upon request**

LAME DIAMANTATE

Dischi diamantati per applicazioni speciali. Ø disponibili: 400 mm, 520 mm e 650 mm. Ideali per taglio tubi con spirale in acciaio tipo SAE 100R4, ossia tubi in gomma spiralati lisci, idonei per aspirazione e mandata di fluidi idraulici, oli minerali e carburanti. Adatti anche per tubi rinforzati con singola spirale metallica incorporata con tessuti sintetici ad alta resistenza.

DIAMOND BLADES

Diamond blades for special applications. Available Ø: 400 mm, 520 mm and 650 mm. They are ideal for cutting steel spiral hoses type SAE 100R4, that are hardwall smooth rubber hoses suitable for suction and delivery of hydraulic fluids, mineral oil and fuels. They can be also used for cutting reinforced hoses with single steel wire spiral with high strength synthetic textile plies.

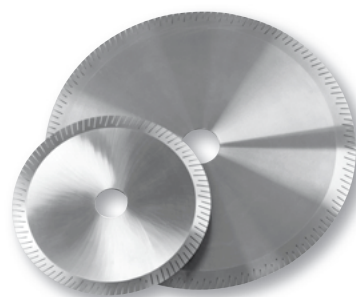

LAMA DIAMANTATA ►
DIAMOND BLADE