

SCHRAUBKUPPLUNG


AE-Serie · PN 465 · „CAT-Kupplung“





Diese spezielle Schraubkupplung der AE-Serie wurde für besonders extreme Einsatzbedingungen entwickelt.

Aufgrund ihrer robusten Konstruktion ist sie unempfindlich gegen Hydraulikstöße und wird vornehmlich bei Baumaschinen, speziell bei Mobil- und Großbaggern, eingesetzt.

Die Kupplung ist bei einem Restdruck bis zu 50 bar von Hand kuppelbar, bis 250 bar mit einem Werkzeug.

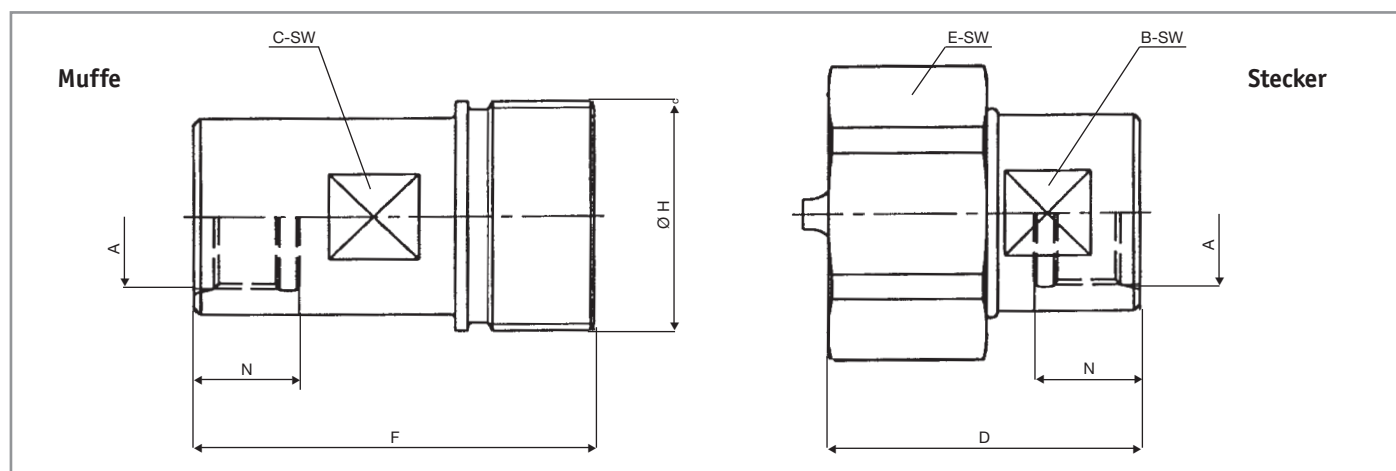

BG	ISO DN	max. Betr.druck gekuppelt (bar)	A Gewinde	B SW	C SW	D	E SW	F	H ø	N	Gewicht in kg		Bestell-Nr.	
											Stecker	Muffe	Stecker	Muffe
3	12,5	465	IG M 22x1,5	27	27	47	41	60	Rd 35x2	16	0,232	0,266	8304	8305
3	12,5	465	G 1/2" BSP	27	32	47	50	62	Rd 35x2	16	0,240	0,210	8300 B	8301 B
4	16	465	IG M 30x1,5	46	46	77	65	97	Rd 54x3	18	0,890	0,820	8312	8313
4	16	465	G 1" BSP	46	46	77	65	97	Rd 54x3	18	0,874	0,694	8047 A	8311 C

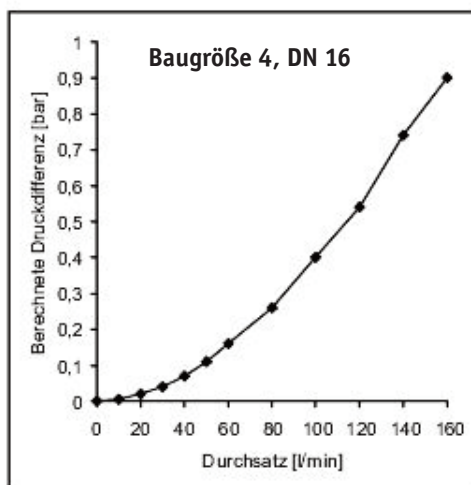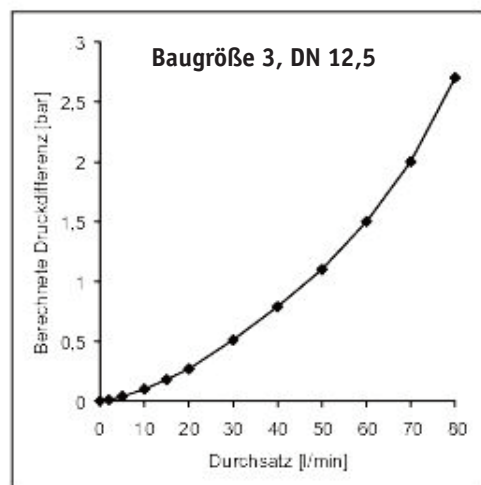

Staubschutz und Halter finden Sie in der Rubrik „Staubschutz und Allgemeine Daten“.