


Flügelkupplung

Diese Flügelkupplungen kommen unter anderem in großen Bohrgeräten im Offshore-Bereich zum Einsatz.

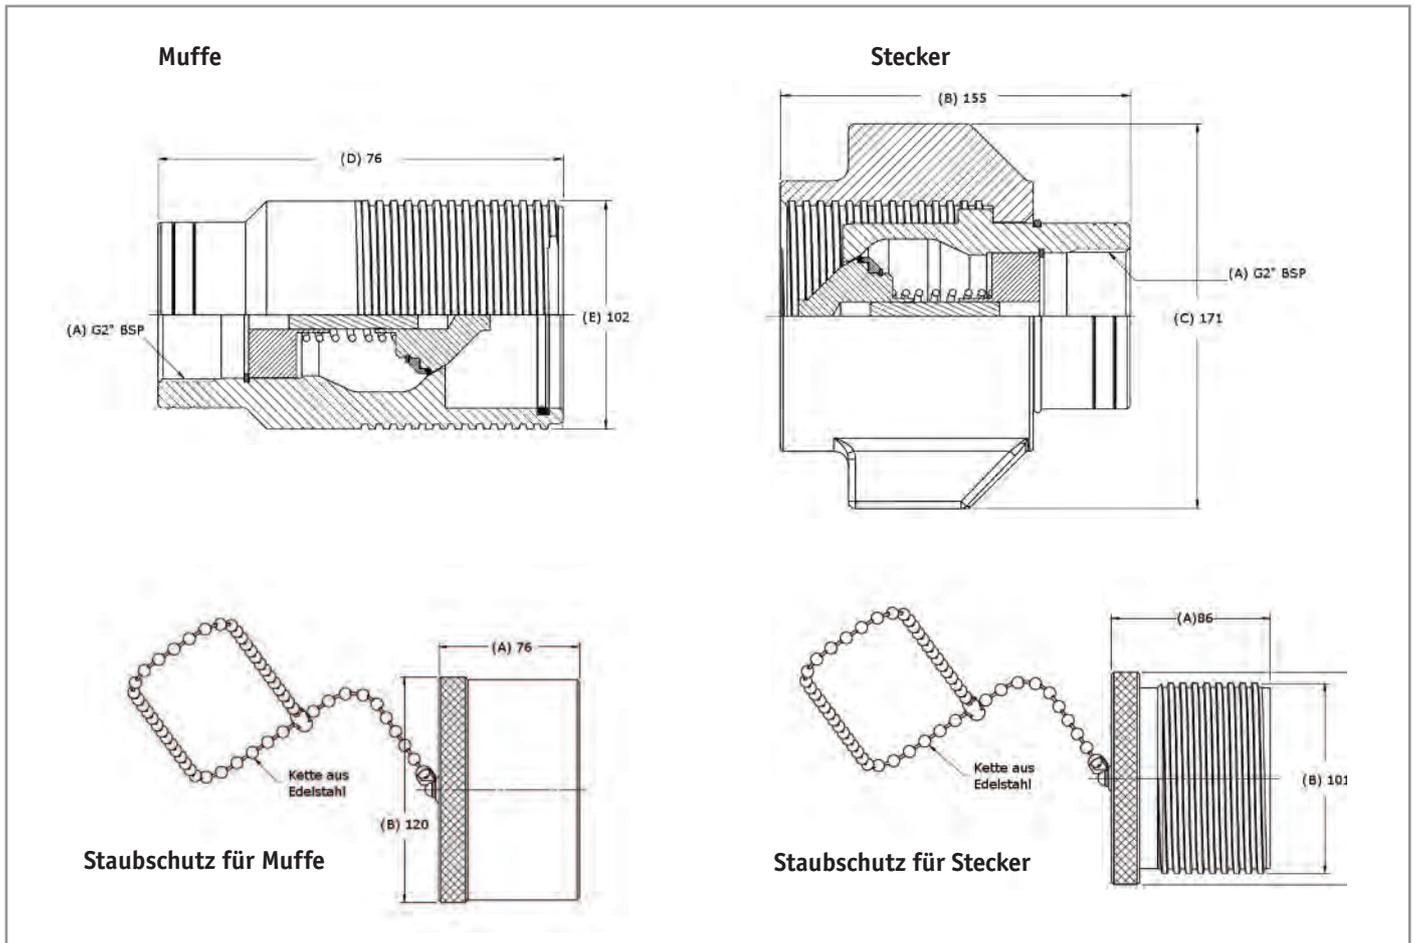

DN	max. Betr.druck gekuppelt (bar)	A Gewinde	B SW	C SW	D	E \emptyset	Gewicht in kg Stecker	Gewicht in kg Muffe	Bestell-Nr. Stecker	Muffe
50	345	G 2" BSP	155	171	76	102	7,7	5,7	8334	8335
Staubschutz für Stecker	-	86	101	-	-	-	1,0	-	8334 A	
Staubschutz für Muffe	-	76	120	-	-	-	-	0,8		8335 A

Weitere Größen, auch mit NPT-Gewinde, auf Anfrage.