


TUBOMATIC H25 PI

CODE: TUBH25PI
CRIMPING (SERVICE)
RACCORDATURA (ASSISTENZA)

TUBOMATIC H25

CODE: TUBH25
CRIMPING (SERVICE)
RACCORDATURA (ASSISTENZA)

H47 LIGHT

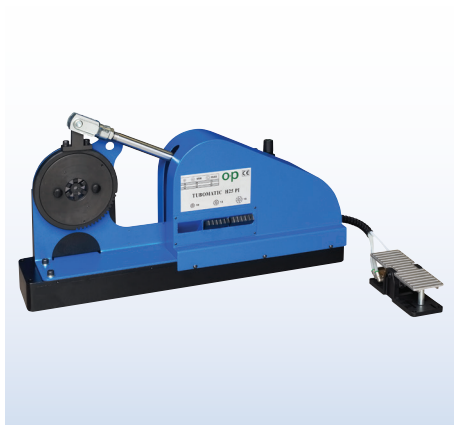

IDEAL FOR LOW
PRESSURE HOSES
IDEALI PER TUBI
BASSA PRESSIONE



CODE: TUBH47L
CRIMPING (SERVICE)
RACCORDATURA (ASSISTENZA)

COMPACT AND PORTABLE
EQUIPMENT, IDEAL FOR ON-SITE SERVICE
ATTREZZATURE COMPATTE E PORTATILI,
IDEALI PER IL SERVICE

MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



PNEUMATIC INPUT
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA
H25 PI



PNEUMO-HYDRAULIC PUMP
POMPA PNEUMO-IDRAULICA
H25 PI



MANUALLY OPERATED
AZIONAMENTO MANUALE
H25



IDEAL FOR ON-SITE SERVICE
IDEALE PER IL SERVICE

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	H25 PI	H25	H47 L
CRIMPING FORCE FORZA DI PRESSATURA	-	-	52 TON
CAPACITY CAPACITÀ	-	-	3/4" R2T
MAX Ø MASSIMO Ø	25 mm	25 mm	46 mm
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø + 21 mm	Ø + 21 mm	Ø + 20 mm
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	810X250X440 mm	500X180X310 mm	254X278X251 mm
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	50 KG	12 KG	12.5 KG
PNEUMATIC INPUT ALIMENTAZIONE PNEUMATICA	MAX 7 BAR (100 PSI)	-	-
OIL OLIO	-	-	0.75 LT
CYLINDER CILINDRO	MAX 7 BAR (100 PSI)	-	SINGLE EFFECT SEMPLICE EFFETTO
PUMP WEIGHT PESO POMPA	-	-	6 KG

ACCESSORIES - ACCESSORI

DIES Ø 10-13-16 mm INCLUDED
MORSETTI Ø 10-13-16 mm INCLUSI



H25 PI H25