

Produkte und Lösungen

2025 / 2026





Produktsortiment

Wer gestaltet unser Sortiment?
Die Anforderungen und Bedarfe unserer Kunden!
Sie bestimmen, was wir anbieten.
Wir empfehlen, was Sie vielleicht noch nicht kennen.

Mit unseren Partnerfertigungen und Lieferanten arbeiten wir z.T. bereits seit über 35 Jahren zuverlässig zusammen. Dazu zählt u. a. der italienische Kupplungshersteller **Stucchi**, außerdem **Pister** und **RuB** als Hersteller von Kugelhähnen sowie **o+p** mit Maschinen zur Schlauch- und Rohrbearbeitung.

Sie als Kunde profitieren von einem deutschen Ansprechpartner mit langjährigen Partnerschaften und direktem Zugang zu etablierten, internationalen Qualitätsprodukten.

Um den Bedürfnissen und Nachfragen unserer Kunden gerecht zu werden, bieten wir seit Jahren auch die Bündelung von Komponenten zu Hydraulikpaketen und einen Konstruktionservice auf Basis moderner Konstruktionssoftware.

Wir konfektionieren Hydraulikschlauchleitungen auf mehreren Fertigungslinien und montieren Hydraulikkomponenten individuell nach Kundenwunsch. Unser Schlauchmarkierungssystem **KENNFIXX** wird in Hattingen individualisiert und montiert. Zusätzlich erhalten Sie CNC gebogene Rohre qualitätsgeprüft aus einer Hand.

Machen Sie Gebrauch von unseren Fähigkeiten, über den Großhandel hinaus.

Als kompetenter Partner freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen, herzlichst


J. Wagener



Intelligente und anwenderfreundliche Lösungen

Neben dem Großhandel entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen zum Beispiel auch passgenaue Logistiklösungen, um eine intelligente Bereitstellung von Komponenten zu gewährleisten.

Ob „**PRO-Stock**“- oder „**KanBan**“-Systeme, ob „**After Sales Service**“ oder andere Lösungen: Wir arbeiten mit Ihnen aus, was den größtmöglichen Vorteil für Sie bietet.

Sie erreichen uns persönlich

Gerne stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter zu unseren Geschäftszeiten bei allen Fragen, Anregungen und Wünschen zur Seite.

Nachweislich gut

Wir freuen uns auf Ihre Anliegen und Wünsche. Gerne stellen wir uns gemeinsam mit Ihnen den Herausforderungen. Die **ISO-Zertifizierungen** belegen unser Qualitäts- und Umweltmanagementsystem sowie einen reibungslosen Ablauf sämtlicher Geschäftsprozesse.

Nutzen Sie all diese Vorteile für Ihr Unternehmen.



Unser Produktsortiment



Kupplungen



Kugelhähne



Adapter und Zubehör



Geräte und Maschinen



Schlauch und Rohr



KENNFIXXX®

Flat-Face Steckkupplung

ISO 16028 kompatibel*



KUPPLUNGEN



A-Serie ZN	BSP, SAE, JIC, Metrisch mit Zink-Nickel-Beschichtung	bis 420 bar	
A-Serie	BSP, SAE, JIC, Metrisch	bis 420 bar	
FIRG-Serie	BSP, NPT	bis 300 bar	
APM-Serie	unter Druck kuppelbarer Stecker	bis 350 bar	
A-/APM-Stecker	mit ED-Dichtung	bis 350 bar	
FIRG Q-Serie	Tenifer-Beschichtung / Viton	bis 350 bar	
A-BL-Serie*	Hohe Lastwechselzahl	bis 350 bar	
HP-Serie*	Hochdruck	bis 720 bar	
AX-Serie	Edelstahl	bis 350 bar	
FL-Serie	Edelstahl	bis 350 bar	

Gerne bieten wir Ihnen auch Sonderlösungen für Industrieanwendungen an.

* HP-Serie und A-BL-Serie sind nicht ISO16028-kompatibel.

**Weitere Informationen
zu unseren
Flat-Face-Kupplungen
finden Sie hier.**



UNTER DRUCK KUPPELBAR!

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

Flat-Face Schraubkupplung




KUPPLUNGEN



VP-Serie	unter Druck kuppelbar / Verriegelung	bis 600 bar
VEP-Serie	unter Druck kuppelbar	bis 600 bar
VEP-HD-Serie	unter Druck kuppelbar 1 Million Impulse	bis 500 bar

Multikupplung

mit Flat-Face-Steckkupplung unter vollem Restdruck kuppelbar, beidseitig.
Hydraulik - Elektro - Luft - Wasser

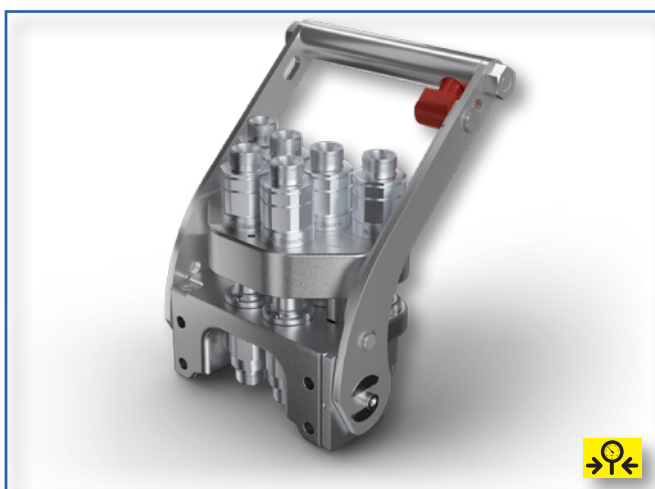

Multikupplungs-Schnellwechselsysteme

DP 2	2-fach System
DP 3	3-fach System
DP 4	4-fach System
GRV 5	5-fach System / Ventilblockaufbau
GR 6	6-fach System
GR 10	10-fach System

Multikupplung im Baukastensystem

verschiedene Kupplungsgrößen und -typen kombinierbar

Bitte entnehmen Sie die Bedienungsanleitung der Multikupplungen
unserer Wagener-Homepage unter folgendem Link: <https://www.wagener-gmbh.com/support/>




UNTER DRUCK KUPPELBAR!

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

Steckkupplung Push-Pull-Serie



KUPPLUNGEN

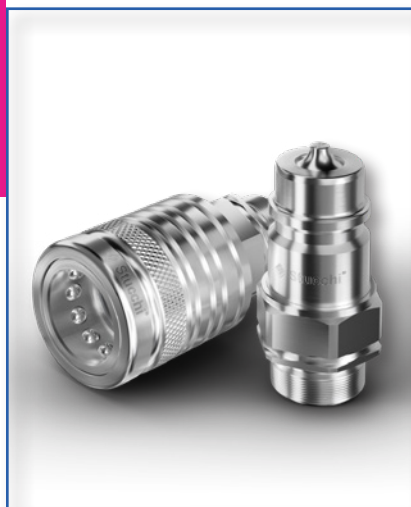

Push-Pull (SVK) I-Serie	ISO 7241-1-A (Standard)	bis 250 bar
BIR-Serie	ISO 7241-1-A (Standard)	bis 350 bar
I PC-Serie	ISO 7241-1-A mit Druckentlastung	bis 250 bar 
Steckkupplungsmuffe	mit Abreißfunktion für Kippanhänger (Baugröße 3)	bis 250 bar
Steckerhalter	Baugröße 3	
Zinkdruckgussmuffen	Baugröße 3 für Unimog	bis 250 bar
IR / IRV-Serie	Kugel- / Kegelventil Stahl	bis 300 bar
IRB	ISO 7241-1-B Stahl	bis 350 bar
IRBX-Serie	ISO 7241-1-B Edelstahl	bis 250 bar
TE-Serie	mit Sicherungsring	bis 350 bar
Bremsleitungskupplung	ISO 5676	bis 150 bar
CH-Serie*	Schalenkupplung	bis 1200 bar
IRBO-Serie	ISO 7241-1-B Messing	bis 200 bar

* Keine Produkte aus dem Hause Stucchi

SCHRAUBKUPPLUNGEN



Schraubkupplung	Standard	bis 450 bar
Schraubkupplung VD	verstärkte Ausführung, Stahlventil	bis 450 bar
Rohrleitungskupplung		bis 450 bar
VLS-Serie	CAT-Kupplung	bis 465 bar
VOF-Serie	BSP, NPT, Flügelkupplung USA	bis 345 bar
Fahrzeugkupplungen	Edbro-Kupplung	bis 250 bar
SK 700	Hochdruck	bis 700 bar
RO-Serie*	Hammer-Kupplung	bis 500 bar

* Keine Produkte aus dem Hause Stucchi



UNTER DRUCK KUPPELBAR!

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

Hochdruck-Kugelhähne



BKH	Blockkugelhahn
SKH	Schmiedekugelhahn
RKH	Edelstahlkugelhahn
BK3	Blockkugelhahn 3-Wege
MKH	Kugelhahn 3-Wege und 4-Wege
PV	Plattenventil
BKHU	Plattenkugelhahn
FKH	Flanschkugelhahn
BBKH	Bergbaukugelhahn
ARKH	Edelstahlkugelhahn mit Anschweißenden / -kegeln

**Auch Kugelhähne für Gasindustrie, Petrochemie, Kraftwerke
DN25 bis DN 200 lieferbar.**

Anschlüsse: DIN, ANSI, SAE, ISO

Kugelhähne

Messingkugelhähne

Gas - Industrie - Pneumatik- Wasser - Heizung



Serie 33	1/4" bis 2" voller Durchgang, schwere Ausführung, langes Gewinde
Serie 90	1/4" bis 2" voller Durchgang
Serie 84	1/4" bis 2" zugelassen für Gas und Trinkwasser
Serie 101	1/4" bis 2" 3-Wege mit T-Bohrung und L-Bohrung
Serie 17	DrainLok Kugelhahn mit Motorentleerung
Serie 6400	1/4" bis 4" Voller Durchgang mit ISO 5211-Flansch für Antrieb
Serie CP /	C-Tork / EA Antriebe

Weitere Serien aus dem RuB-Sortiment auf Anfrage lieferbar.



**Weitere Informationen zu unseren
Kugelhähnen finden Sie hier.**



Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

FLANGE LOCK™

STOP THE MESS!



Das **FlangeLock Tool** ist das ultimative Werkzeug zur Kontaminationskontrolle für den Schutz Ihrer Hydrauliksysteme. Es ermöglicht die einfache Abdichtung* offener SAE-Codes 61, 62 und CAT-Style Hydraulikflansche ohne Werkzeug. Gefertigt aus leichtem Aluminium. Einfaches Anbringen, einfaches Entfernen. FlangeLock Tools bieten eine leckagesichere Lösung für ein sauberes Hydrauliksystem und eine saubere Umwelt.

Einleuchtende Größen als Farbcodierung!

Anschlussgröße	PSI	Farbe
1/2"	3000, 6000	orange
5/8"	3000	silber
3/4"	3000, 6000, 9000 (CAT)	blau
1"	3000, 6000, 9000 (CAT)	grün
1-1/4"	3000, 6000, 9000 (CAT)	rot
1-1/2"	3000, 6000, 9000 (CAT)	violett
2"	3000, 6000	schwarz-Silber (3000), schwarz (6000)
2-1/2"	3000	schwarz
bis 4"	3000	schwarz



*Sicherheitshinweis: Leitungen dürfen nicht unter Druck stehen.

Und vergessen Sie nicht, die passenden Verschlussdeckel gleich mit zu bestellen!

STOPPFIXX®

Der alarmrote Wartungsstopfen mit dem WOW-Effekt!



- Leuchtendes Alarmrot, geht nicht verloren
- Kein Öleimer, kein Lappen erforderlich
- Zum kurzzeitigen Verschluss von Leitungen
- 3 in 1, immer die richtige Größe parat
- 2 - 42 mm, ein Stopfen deckt alle Größen ab
- von -45° bis +120° Celsius einsetzbar
- Nur ca. 100 Gramm leicht



Stufenlos einsetzbar durch Hafteffekt.

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.


Verschraubungen



Das große Sortiment an Verschraubungen und Adaptern erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Oberfläche: Zink-Nickel oder verzinkt, alternativ Edelstahl.

Drehgelenke



Winkeldrehgelenk gleitgelagert

Größen: 1/4" bis 1 1/2"
Druckbereich: bis 350 bar
Gewinde: BSP, metrisch



Winkeldrehgelenk kugelgeführt

Größen: 1/4" bis 1 1/2"
Druckbereich: bis 350 bar
Gewinde: BSP, metrisch



Axialdrehgelenk kugelgeführt

Größen: 1/4" bis 1 1/2"
Druckbereich: bis 350 bar
Gewinde: BSP, metrisch



Axialdrehgelenk GA-Serie

Größen: 1/4" bis 2"
Druckbereich: bis 200 bar
Gewinde: BSP, Innengewinde, Außengewinde

Hydraulik-Zubehör



Manometer

Einschraub-Drosselrückschlagventil

Drosselventile

Rohrbruchsicherung

Blenden

Rohr- und Schlauchreinigung

Rohr- und Schlauchschellen

Flansche

Messtechnik

Wartungsstopfen

Weitere Artikel

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.



H47 LIGHT

Presskraft	52 Tonnen
Max. Schlauchdurchmesser	3/4"
Gewicht Presse	12,5 kg
Gewicht Pumpe	6 kg
Abmessungen	254 x 278 x 251 mm
Extrem leichtes Gesamtgewicht	

TF1eCUT

Max. Durchmesser	55 mm
Umdrehungen pro Minute	5000
Blatt	Diamantblatt 165 x 1,4 x 20 mm
Akku	18V - 5Ah
Gewicht	7 kg
Abmessungen	325 x 350 x 400 mm



Für Ihre Werkstatt



Minicenter

24° Vormontage	6 -> 42 x 4 mm
37° Bördeln	6 -> 42 x 4 mm
Biegen Ø	6 -> 42 x 4 mm
Entgraten	6 - 42 mm
Materialien	AISI 316 TI - ST 37.4
Motorleistung	max. 1,7 KW
Gewicht	206 kg
Abmessungen	720 x 920 x 1295 mm

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

Turbomatic H83 ES

Presskraft	180 Tonnen
Max. Schlauchdurchmesser	62 mm
6-Spiral-Drahtschläuche	1"
4 SH 2	1"-1/4
Pressvorgänge pro Std.	1083
Pressbackenöffnung	Ø + 42 mm
90°-Armaturen	1"-1/4
Motorleistung	4 KW
Gewicht	220 kg
Abmessungen	690 x 617 x 760 mm





USFL01

24° Vormontage	6 -> 42 x 4 mm
37° Bördeln	6 x 4 -> 42 x 4 mm
Materialien	AISI 316 TI - ST 37.4
Motorleistung	0,75 kw
Gewicht	60 kg
Abmessungen	450 x 360 x 270 mm

Für Serienfertigungen

V150ES

Presskraft	300 Tonnen
6-Spiral-Drahtschläuche	2"-1/2
Industrieschläuche	4"
Max. Schlauchdurchmesser	118 mm
Pressvorgänge pro Std.	1365
Pressbackenöffnung	ø + 70mm
Motorleistung	5,5 KW
Gewicht (ohne Öl)	1.228 kg
Abmessungen	920 x 735 x 1605 mm



Center Maxi

24° Vormontage	6 -> 42 x 4 mm
37° Bördeln	6 -> 42 x 4 mm
Biegen ø	5 - 50 mm
Entgraten	6 - 42 mm
Schneiden	Max. ø 125 mm
Materialien	AISI 316 TI - ST 37.4
Motorleistung	max. 4,5 KW
Gewicht	400 kg
Abmessungen	1400 x 800 x 1500 mm

SPF6

Schälen außen	3"
Schälen innen	3"
Simultanes Schälen	2"
Motorleistung	1,1 KW
Gewicht	330 kg
Abmessungen	1050 x 1300 x 1100 mm
Luftdruck	Max. 8 bar (115 PSI)



Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

Schläuche und Leitungen

Hydraulikschläuche

Im Lieferprogramm finden Sie Hydraulikschläuche für Baumaschinen, Landmaschinen und allgemeine Gerätehersteller.

Unsere Hydraulikschläuche sind grundsätzlich für Hydraulikflüssigkeiten auf Mineral- und Syntheseölbasis (HL, HLP, HLPD, HVLP), für Öl-Wasser-Emulsionen (HFAE, HFAS, HFB), für Wasser-Glykol-Lösungen (HFC) und Schmierstoffe auf pflanzlicher und Mineralölbasis geeignet.

Einschränkungen können sich durch herstellerspezifische Öl-Zusatzstoffe ergeben. Im Einzelfall ersuchen wir aus Sicherheitsgründen um Rückfrage.

PRESSARMATUREN



Standard- und Sonderarmaturen

Größen: DN06 bis DN50

Druckbereich: bis 630 bar

1SN, 2SN, 1SC, 2SC, 4SP

Schläuche

auf Wunsch mit Druckprüfung, Nass,
Trockenreinigung, Verschluss



Hydraulikleitungen konfektioniert oder auch Meterware

Größen: DN06 bis DN50

Druckbereich: bis 630 bar


1SN, 2SN, 1SC, 2SC, 2SC-P, 3SL, 4SP, 4SH, R13, R15, TE und Thermoplast.

Meterware auf Rollen lieferbar zur Selbstkonfektionierung.

Schlauch- und Hydraulikpakete

Die Zusammenstellung der Hydraulikkomponenten im Paket wird nach Kundenwunsch konfektioniert.

Das Schlauchpaket bieten wir montiert mit Kupplungen, Kugelhähnen, Verschraubungen oder anderen Hydraulikkomponenten an. Gerne nehmen wir auch Fremdartikel und Zeichnungsteile mit auf.

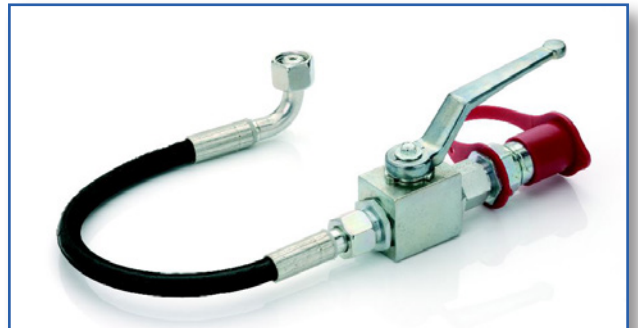

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

Scheuerschutzwendel



HDPE (Hartpolyethylen) Spirale für den Schutz von Hydraulikschläuchen und zum Umhüllen von Schlauchgruppen

Temperaturbereich: - 60°C bis +100°C

MINETEX Textilschlauch





Polyamidschlauchabdeckung für den Schutz von Hydraulikschläuchen und zum Umhüllen von Schlauchgruppen.

Standardbezeichnung: MSHA IC-312/1

Temperaturbereich: - 40°C bis +120°C

- extrem abriebfest
- Mit Kundenlogo möglich

Schlauchfangsicherung

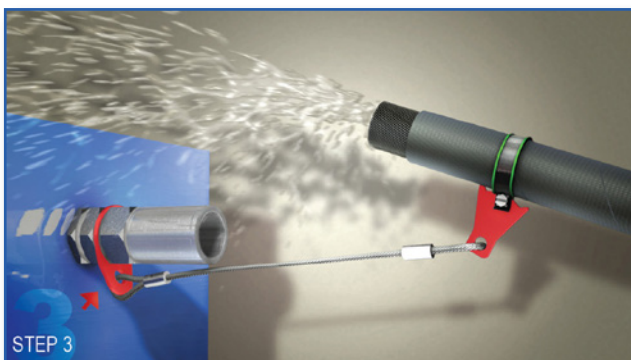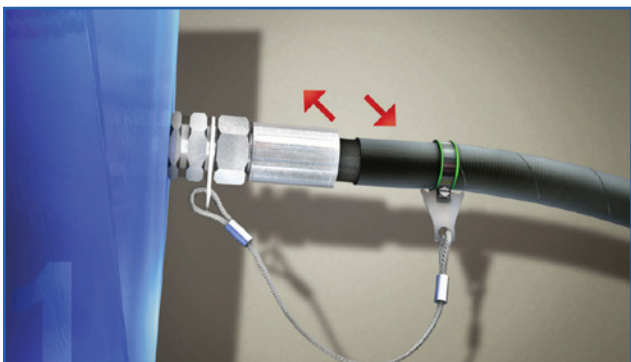

Mehr Informationen
finden Sie in unserem
STOPFlex-Katalog



Schlauch und
Rohr

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

Ganzmetallschläuche




Edelstahlwellschläuche

Die Anforderungen an die Druckfestigkeit, Vakuumdichte, Temperaturbeständigkeit und die Korrosionssicherheit flexibler Elemente sind sehr hoch.

Die nach DIN EN 10380 gefertigten Edelstahlwellschläuche erfüllen sie in höchstem Maße. Jeder einbaufertige Edelstahlwellschlauch besteht in der Regel aus Wellschlauch, Umflechtung und Anschlussteilen, wobei jede Komponente und insbesondere die Verbindung der Komponenten im Betrieb eine ganz bestimmte Aufgabe zu erfüllen hat. Je nach Druckbeanspruchung sind die Produkte für Temperaturen bis +600°C einsetzbar.

Von DN 6 bis DN 250 garantieren wir Ihnen, dass jeder Edelstahlwellschlauch kurzfristig angefertigt werden kann - nach Ihren Angaben und mit den gewünschten Anschlüssen.

Werkstoff	Nichtrostende, austenitische Stähle
Schlauch	AISI 316 ähnlich 1.4404
Umflechtung	AISI 304 ähnlich 1.4301
Temperaturbereich	-270°C bis +600°C
Toleranzen	DN 6-50 +/- 1 mm DN 65-150 +/- 1,5 mm DN 200-300 +/- 3 mm

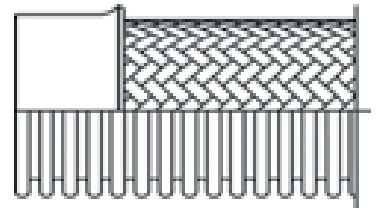

Wir biegen jetzt auch Rohr!

6 bis 42 mm Stärke, bis 6 m Länge.

Stahl, Edelstahl, Kupferrohr.

Fragen Sie JETZT Ihre Bedarfe für Ihre Bau-, Land-, Kommunal- und Industriemaschinen bei uns an.



Schauen Sie sich gerne unser kurzes Video auf unserem YouTube-Kanal an.



Hydraulikrohr und Leitungen

Oberfläche und Material nach Wunsch



Rohrleitungen konfektioniert

- Größen: 6 bis 42 mm
- Wandstärke nach Wunsch
- Gebogen und vormontiert
- Stangenware

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.



Konfektionierte Klimaleitungen

(nach Muster oder spezifizierten Angaben)

Einzelfertigungen, Klein- Großserien in den Größen:

DN08 bis DN25

Druckbereich: bis 45 bar

Kältemittel: R134a, R404A, R410a, R1234yf, R452A

Übertrifft die Anforderungen von SAE J3062 TYPE E und SAE J2064 TYPE E

Reparatur von Klimaleitungen

aller Art nach Ihrem Muster

Reparaturkit

Mit unserem Reparaturkit können Sie die Reparatur eigenständig, direkt vor Ort und nur in wenigen Minuten durchführen. Das patentierte und universelle System für Werkstatt und Service.


Großes Programm an Standardarmaturen und Zubehör

Materialien: Kupfer, Messing, Stahl, Aluminium und Edelstahl.

Diverse Anschlussadapter und Verteilerblöcke.



SONDERARMATUREN AUF ANFRAGE MÖGLICH!

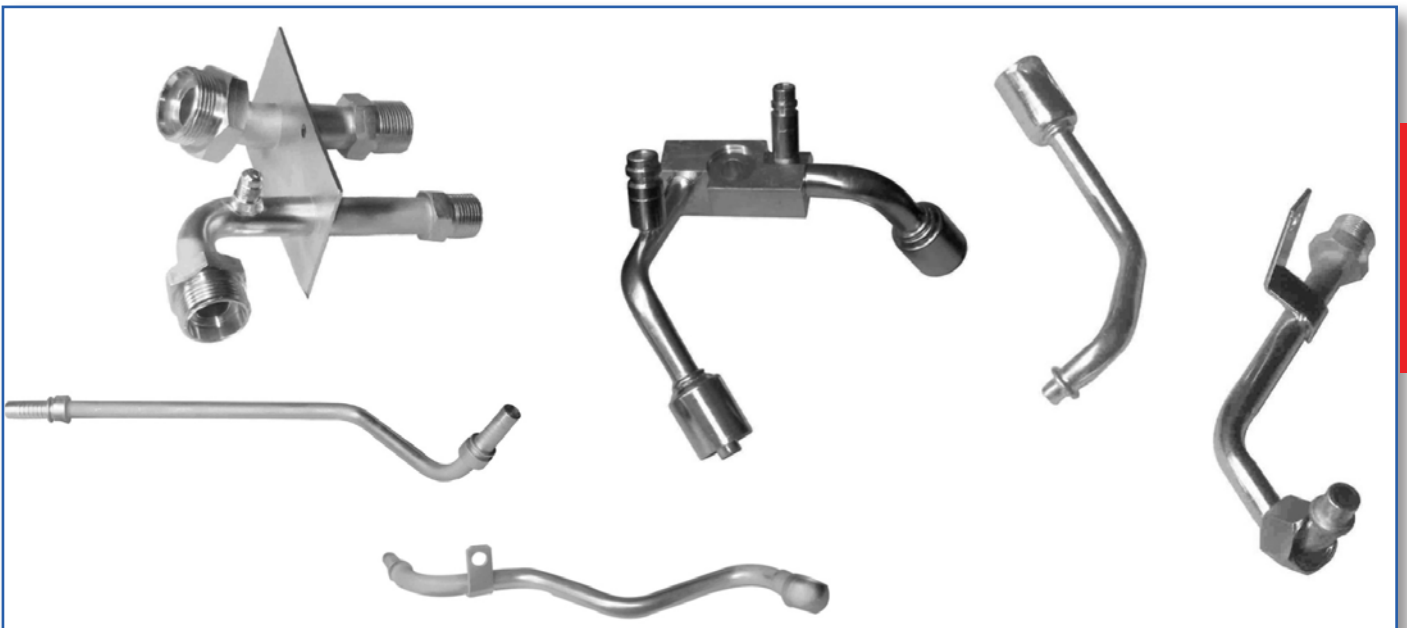


Schlauch und Rohr

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

stahlbus®-Transferventil für Hydrauliken und Motoren

Die intelligente Lösung!



stahlbus®

Anwendungsbeispiel: Ölwechsel
Sicher. Sauber. Schnell.

Das herkömmliche Befüllen,
Ablassen und Spülen von
Anlagen und Behältern ist mit
diesem Ventil absolut sicher,
sauber und schnell durchzuführen.



Datenblatt

Einsatz auch für
Druckbefüllung
und Spülung

Das stahlbus®-Entlüftungsventil Mehr „Performance“ dank stahlbus®-System



Datenblatt

Einsatz auch für
Hydraulikzylinder
und pneumatische
Spannvorrichtungen

Unsicher. Unsauber. Langsam. Die herkömmliche Methode zum Entlüften von hydraulischen Systemen, wie z.B. Bremsen oder Kupplungen, hat einen entscheidenden Nachteil. Beim Lösen der herkömmlichen Entlüfterschrauben während des Entlüftungsvorgangs ist das Gewinde


nicht dicht und lässt Luft hinein und Hydraulikflüssigkeit heraus. Hinzu kommt, dass hartnäckige Luftbläschen durch das ständige Auf- und Zudrehen immer wieder Zeit haben, sich an neuralgischen Stellen „festzukrallen“ (Wasserwaageneffekt). Damit ist jetzt Schluss!

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

Maßgeschneiderte Leitungen

für fast alle Kfz ab 1935 und Motorräder
(auch Harley Davidson)

BrakeQuip
INNOVATIVE SOLUTIONS FOR AUTOMOTIVE TUBES AND HOSES



Nutzen Sie JETZT unseren Wagener-Leitungskonfigurator



- **Bremsleitungen** (gummi- / edelstahlmantelte PTFE-Schläuche mit ABE oder Prüfbericht)
- **Bremsrohrleitungen**
- **Servolenkungsleitungen**
- **Kraftstoffleitungen**
- **Werkzeuge**

Alles ganz einfach!

1. App installieren
2. Fotos hochladen
3. Maße eingeben
4. Leitung anfragen

GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store



Mehr Informationen finden Sie hier.



Schlauch und
Rohr

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

Kupplungsmarkierung

KENNFIXX®

HYDRAULIK - LUFT - PARKSTATION



Das innovative Hydraulik-
STECKERGRIFSTÜCK
mit Kupplungsmarkierung für
Bau- und Landmaschinen

10 FARBEN ALLE VORTEILE - EIN PRODUKT!

- Schnelle Zuordnung durch Farbsystem und Polungsangaben
- Einfache Montage
- Hochwertiges und modernes Design
- Rutsicher durch perfekte Haptik
- Eloxiertes Aluminium



Der KENNFIXX Kompakt-Kugelhahn



klein - leicht - ergonomisch

Der Kompaktkugelhahn für den platzsparenden und gewichtsreduzierten Einsatz im KENNFIXX-System.

Erhältlich in 10L und 12L DN08 - PN250 bar.

Nutzbar auch als Standard-Kugelhahn ohne Griff, z.B. mit Extra-langem Stucchi SVK-Stecker mit IG 1/2" (passend zur Einschraubseite 1/2" AG am Hahn).



Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.



Die magnetische Parkstation einfach - sicher - sauber - aufgeräumt.

- Gibt Ihren Leitungsanschlüssen am Anbaugerät ein neues Zuhause
- Die patentierte Parklösung mit magnetischen Halterungen
- Starkmagnete für sicheren Halt der Anschlüsse
- Gehäuse mit Platz für 4 Leitungen, auf Wunsch auch in anderen Größen
- Passend für verschiedenste Kupplungsvarianten und -größen
- Ideale Ergänzung zu KENNFIXX Hydraulikschlauchmarkierungen
- Sauberkeit und Sicherheit für IHRE Anschlüsse, passend zu IHRER Maschine
- Spart Zeit und Geld, hilft Verunreinigungen zu verhindern



Das innovative Druckluft-Steckergriffstück




mit Kupplungsmarkierung
für Druckluftleitungen



- Verlegeweg des Druckluftschlauchs einstellbar durch justierbare Mutter
- Abknicken / Ausreißen des Druckluftschlauchs wird vermieden durch abgewinkelten Anschluss
- Erhältlich in Standard-Anschluss M16 x 1,5
- Schnelle Zuordnung durch Farbsystem (rot + gelb)
- Einfache Montage
- Hochwertiges und modernes Design
- Eloxiertes Aluminium, individualisierbar mit Ihrem Logo

Nutzen Sie auch unsere farblich passenden KENNFIXX- Markierungsringe

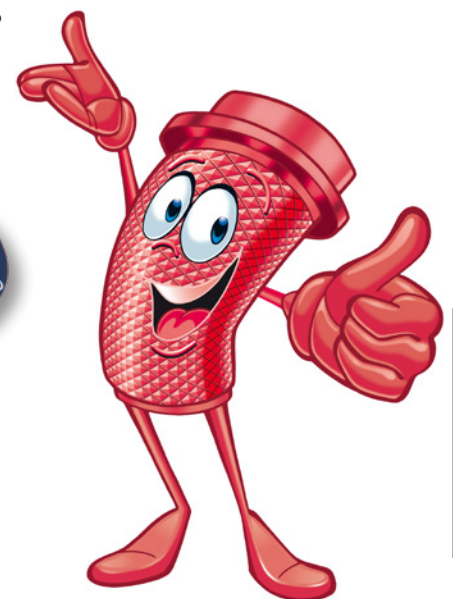

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

KENNFIXX



Verbindungen, die halten.

Partnerfertigungen und Eigenmarken



Alle Kataloge gibt es auch bequem zum Download.

