

Produkte und Lösungen

2026 / 2027





Produktsortiment

Wer gestaltet unser Sortiment?
Die Anforderungen und Bedarfe unserer Kunden!
Sie bestimmen, was wir anbieten.
Wir empfehlen, was Sie vielleicht noch nicht kennen.

Mit unseren Partnerfertigungen und Lieferanten arbeiten wir z.T. bereits seit über 35 Jahren zuverlässig zusammen. Dazu zählt u. a. der italienische Kupplungshersteller **Stucchi**, außerdem **Pister** und **RuB** als Hersteller von Kugelhähnen sowie **o+p** mit Maschinen zur Schlauch- und Rohrbearbeitung.

Sie als Kunde profitieren von einem deutschen Ansprechpartner mit langjährigen Partnerschaften und direktem Zugang zu etablierten, internationalen Qualitätsprodukten.

Um den Bedürfnissen und Nachfragen unserer Kunden gerecht zu werden, bieten wir seit Jahren auch die Bündelung von Komponenten zu Hydraulikpaketen und einen Konstruktionservice auf Basis moderner Konstruktionssoftware.

Wir konfektionieren Hydraulikschlauchleitungen auf mehreren Fertigungslinien und montieren Hydraulikkomponenten individuell nach Kundenwunsch. Unser Schlauchmarkierungssystem **KENNFIXX** wird in Hattingen individualisiert und montiert. Zusätzlich erhalten Sie CNC gebogene Rohre qualitätsgeprüft aus einer Hand.

Machen Sie Gebrauch von unseren Fähigkeiten, über den Großhandel hinaus.

Als kompetenter Partner freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen, herzlichst


J. Wagener



Intelligente und anwenderfreundliche Lösungen

Neben dem Großhandel entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen zum Beispiel auch passgenaue Logistiklösungen, um eine intelligente Bereitstellung von Komponenten zu gewährleisten.

Ob „**PRO-Stock**“- oder „**KanBan**“-Systeme, ob „**After Sales Service**“ oder andere Lösungen: Wir arbeiten mit Ihnen aus, was den größtmöglichen Vorteil für Sie bietet.

Sie erreichen uns persönlich

Gerne stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter zu unseren Geschäftszeiten bei allen Fragen, Anregungen und Wünschen zur Seite.

Nachweislich gut

Wir freuen uns auf Ihre Anliegen und Wünsche. Gerne stellen wir uns gemeinsam mit Ihnen den Herausforderungen. Die **ISO-Zertifizierungen** belegen unser Qualitäts- und Umweltmanagementsystem sowie einen reibungslosen Ablauf sämtlicher Geschäftsprozesse.

Nutzen Sie all diese Vorteile für Ihr Unternehmen.



Unser Produktsortiment



Kupplungen



Kugelhähne



Adapter und Zubehör



Geräte und Maschinen



Schlauch und Rohr



KENNFIXXX®

Flat-Face Steckkupplung

ISO 16028 kompatibel*



KUPPLUNGEN



A-Serie ZN	BSP, SAE, JIC, Metrisch mit Zink-Nickel-Beschichtung	bis 420 bar	
A-Serie	BSP, SAE, JIC, Metrisch	bis 420 bar	
FIRG-Serie	BSP, NPT	bis 300 bar	
APM-Serie	unter Druck kuppelbarer Stecker	bis 350 bar	
A-/APM-Stecker	mit ED-Dichtung	bis 350 bar	
FIRG Q-Serie	Tenifer-Beschichtung / Viton	bis 350 bar	
A-BL-Serie*	Hohe Lastwechselzahl	bis 350 bar	
HP-Serie*	Hochdruck	bis 720 bar	
AX-Serie	Edelstahl	bis 350 bar	
FL-Serie	Edelstahl	bis 350 bar	

Gerne bieten wir Ihnen auch Sonderlösungen für Industrieanwendungen an.

* HP-Serie und A-BL-Serie sind nicht ISO16028-kompatibel.

**Weitere Informationen
zu unseren
Flat-Face-Kupplungen
finden Sie hier.**



UNTER DRUCK KUPPELBAR!

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

Flat-Face Schraubkupplung




KUPPLUNGEN



VP-Serie	unter Druck kuppelbar / Verriegelung	bis 600 bar
VEP-Serie	unter Druck kuppelbar	bis 600 bar
VEP-HD-Serie	unter Druck kuppelbar 1 Millionen Impulse	bis 500 bar

Multikupplung

mit Flat-Face-Steckkupplung unter vollem Restdruck kuppelbar, beidseitig.
Hydraulik - Elektro - Luft - Wasser

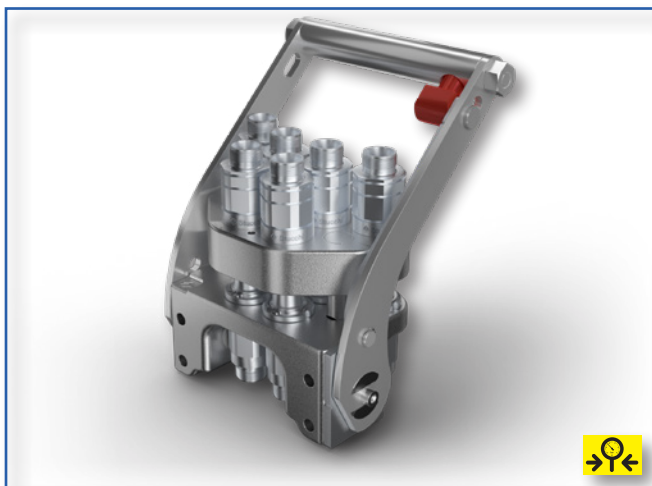

Multikupplungs-Schnellwechselsysteme	
DP 2	2-fach System
DP 3	3-fach System
DP 4	4-fach System
GRV 5	5-fach System / Ventilblockaufbau
GR 6	6-fach System
GR 10	10-fach System

Multikupplung im Baukastensystem
verschiedene Kupplungsgrößen und -typen kombinierbar

Bitte entnehmen Sie die Bedienungsanleitung der Multikupplungen
unserer Wagener-Homepage unter folgendem Link: <https://www.wagener-gmbh.com/support/>



 **UNTER DRUCK KUPPELBAR!**

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

VT RoT-lock

Die in das Anschlusssystem integrierte automatische Verriegelungshülse verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung.



VT17ZN RoT-lock

3/4" - unter Druck kuppelbar

bis 500 bar



VT21ZN RoT-lock

1" - unter Druck kuppelbar

bis 500 bar



Erste Flat-Face-Kupplung mit „integrierter Drehfunktion“

Vorteile:


- Integriertes axiales Lager, um die Drehung des Schlauches zu ermöglichen und das Abschrauben und die Beschädigung der Teile zu vermeiden.
- Robustes Verschraubungssystem, das vorzeitigen Verschleiß und Beschädigungen verhindert und so die Lebensdauer des Produkts deutlich verlängert.
- Die Verbindung unter Restdruck ist auf beiden Seiten möglich, das interne Ventilsystem ermöglicht eine einfache Verbindung.
- Hohe Beständigkeit bei Impulsdrücken.



UNTER DRUCK KUPPELBAR!

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

GRE-Multikupplung

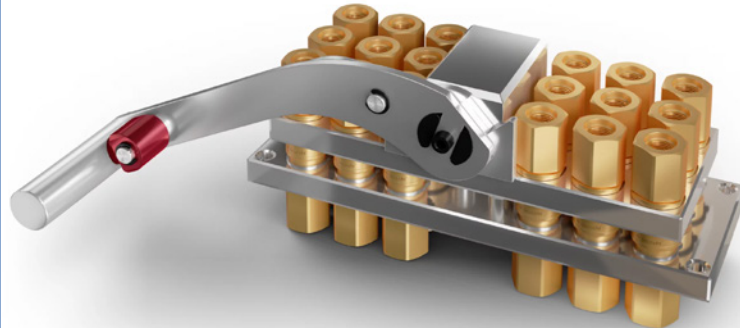

„GRE“ ist die kompakte, manuelle Multi-Kupplung für Anwendungen, bei welchen mehrere Hydraulik-, Elektro- und Pneumatikleitungen bei begrenzten Platzverhältnissen an- und abgekuppelt werden müssen. Bis zur 18 Leitungen lassen sich sicher, einfach, schnell und ohne großen Aufwand anschließen und trennen. Konzipiert für den Einsatz in hydraulischen Öl-/Wasser/Kühl-/pneumatischen Anwendungen.

CS-Serie



CS-Schnellkupplungen wurden speziell für die Verwendung mit GRE-Multi-Kupplungen entwickelt und bestehen aus Messing. Sie sind die ideale Lösung für Niederdruckleitungen mit Hydrauliköl, Luft oder Wasser bzw. Wasser und Glykol.



Sowie viele weitere Sonderlösungen für Ihren Bedarf

FIRG-Q



IRBO



GRLW10 + FAQ13



FL



AX



VEP-P



Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

Steckkupplung Push-Pull-Serie



KUPPLUNGEN



Push-Pull (SVK) I-Serie	ISO 7241-1-A (Standard)	bis 250 bar
BIR-Serie	ISO 7241-1-A (Standard)	bis 350 bar
I PC-Serie	ISO 7241-1-A mit Druckentlastung	bis 250 bar
Steckkupplungsmuffe	mit Abreißfunktion für Kippanhänger (Baugröße 3)	bis 250 bar
Steckerhalter	Baugröße 3	
Zinkdruckgussmuffen	Baugröße 3 für Unimog	bis 250 bar
IR / IRV-Serie	Kugel- / Kegelventil Stahl	bis 300 bar
IRB	ISO 7241-1-B Stahl	bis 350 bar
IRBX-Serie	ISO 7241-1-B Edelstahl	bis 250 bar
TE-Serie	mit Sicherungsring	bis 350 bar
Bremsleitungskupplung	ISO 5676	bis 150 bar
CH-Serie*	Schalenkupplung	bis 1200 bar
IRBO-Serie	ISO 7241-1-B Messing	bis 200 bar



* Keine Produkte aus dem Hause Stucchi

SCHRAUBKUPPLUNGEN



Schraubkupplung	Standard	bis 450 bar
Schraubkupplung VD	verstärkte Ausführung, Stahlventil	bis 450 bar
Rohrleitungskupplung		bis 450 bar
AE-Serie*	CAT-Kupplung	bis 465 bar
VOF-Serie	BSP, NPT, Flügelkupplung USA	bis 345 bar
Fahrzeugkupplungen	Edbro-Kupplung	bis 250 bar
SK 700	Hochdruck	bis 700 bar
RO-Serie*	Hammer-Kupplung	bis 500 bar

* Keine Produkte aus dem Hause Stucchi



UNTER DRUCK KUPPELBAR!

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

Hochdruck-Kugelhähne



BKH	Blockkugelhahn
SKH	Schmiedekugelhahn
RKH	Edelstahlkugelhahn
BK3	Blockkugelhahn 3-Wege
MKH	Kugelhahn 3-Wege und 4-Wege
PV	Plattenventil
BKHU	Plattenkugelhahn
FKH	Flanschkugelhahn
BBKH	Bergbaukugelhahn
ARKH	Edelstahlkugelhahn mit Anschweißenden / -kegeln

Kugelhähne

**Auch Kugelhähne für Gasindustrie, Petrochemie, Kraftwerke
DN25 bis DN 200 lieferbar.
Anschlüsse: DIN, ANSI, SAE, ISO**

Messingkugelhähne

Gas - Industrie - Pneumatik- Wasser - Heizung



Serie 33	1/4" bis 2"	voller Durchgang, schwere Ausführung, langes Gewinde
Serie 90	1/4" bis 2"	voller Durchgang
Serie 84	1/4" bis 2"	zugelassen für Gas und Trinkwasser
Serie 101	1/4" bis 2"	3-Wege mit T-Bohrung und L-Bohrung
Serie 17	DrainLok	Kugelhahn mit Motorentleerung
Serie 6400	1/4" bis 4"	Voller Durchgang mit ISO 5211-Flansch für Antrieb
Serie CP /	C-Tork / EA	Antriebe

Weitere Serien aus dem RuB-Sortiment auf Anfrage lieferbar.



**Weitere Informationen zu unseren
Kugelhähnen finden Sie hier.**



Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

FLANGE LOCK™

STOP THE MESS!



Das **FlangeLock Tool** ist das ultimative Werkzeug zur Kontaminationskontrolle für den Schutz Ihrer Hydrauliksysteme. Es ermöglicht die einfache Abdichtung* offener SAE-Codes 61, 62 und CAT-Style Hydraulikflansche ohne Werkzeug. Gefertigt aus leichtem Aluminium. Einfaches Anbringen, einfaches Entfernen. FlangeLock Tools bieten eine leckagesichere Lösung für ein sauberes Hydrauliksystem und eine saubere Umwelt.

Einleuchtende Größen als Farbcodierung!

Adapter und
Zubehör

Anschlussgröße	PSI	Farbe
1/2"	3000, 6000	orange
5/8"	3000	silber
3/4"	3000, 6000, 9000 (CAT)	blau
1"	3000, 6000, 9000 (CAT)	grün
1-1/4"	3000, 6000, 9000 (CAT)	rot
1-1/2"	3000, 6000, 9000 (CAT)	violett
2"	3000, 6000	schwarz-Silber (3000), schwarz (6000)
2-1/2"	3000	schwarz
bis 4"	3000	schwarz



Und vergessen Sie nicht, die passenden Verschlussdeckel gleich mit zu bestellen!

*Sicherheitshinweis: Leitungen dürfen nicht unter Druck stehen.

STOPPFIXX®

Der alarmrote Wartungsstopfen mit dem WOW-Effekt!



- Leuchtendes Alarmrot, geht nicht verloren
- Kein Öleimer, kein Lappen erforderlich
- Zum kurzzeitigen Verschluss von Leitungen
- 3 in 1, immer die richtige Größe parat
- 2 - 42 mm, ein Stopfen deckt alle Größen ab
- von -45° bis +120° Celsius einsetzbar
- Nur ca. 100 Gramm leicht



Stufenlos einsetzbar durch Haffekt.

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

Verschraubungen



Das große Sortiment an Verschraubungen und Adaptern erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Oberfläche: Zink-Nickel oder verzinkt, alternativ Edelstahl.

Drehgelenke



Winkeldrehgelenk gleitgelagert

Größen: 1/4" bis 1 1/2"
Druckbereich: bis 350 bar
Gewinde: BSP, metrisch



Winkeldrehgelenk kugelgeführt

Größen: 1/4" bis 1 1/2"
Druckbereich: bis 350 bar
Gewinde: BSP, metrisch



Axialdrehgelenk kugelgeführt

Größen: 1/4" bis 1 1/2"
Druckbereich: bis 350 bar
Gewinde: BSP, metrisch



Axialdrehgelenk GA-Serie

Größen: 1/4" bis 2"
Druckbereich: bis 200 bar
Gewinde: BSP, Innengewinde, Außengewinde

Adapter und
Zubehör

Hydraulik-Zubehör



Manometer

Einschraub-Drosselrückschlagventil

Drosselventile

Rohrbruchsicherung

Blenden

Rohr- und Schlauchreinigung

Rohr- und Schlauchschellen

Flansche

Messtechnik

Wartungsstopfen

Weitere Artikel

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.



Tubomatic H47 LIGHT

Presskraft	52 Tonnen
Max. Schlauchdurchmesser	3/4"
Gewicht Presse	12,5 kg
Gewicht Pumpe	6 kg
Abmessungen	254 x 278 x 251 mm

Extrem leichtes Gesamtgewicht

Tubomatic V150ES



Presskraft	300 Tonnen
6-Spiral-Drahtschläuche	2"-1/2
Industrieschläuche	4"
Max. Schlauchdurchmesser	118 mm
Motorleistung	5,5 KW
Gewicht (ohne Öl)	1.228 kg
Abmessungen	920 x 735 x 1605 mm

Viele weitere Modelle und Typen verfügbar!




Gerne beraten wir Sie persönlich



Schlauchfangsicherung

Stopflex⁺

op | Pressure Hose Safety

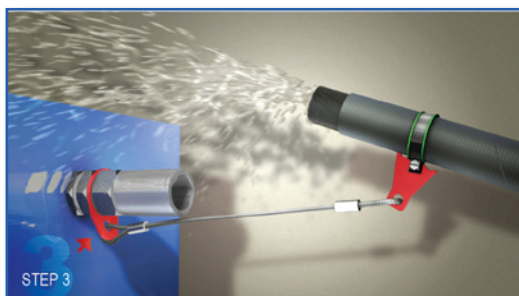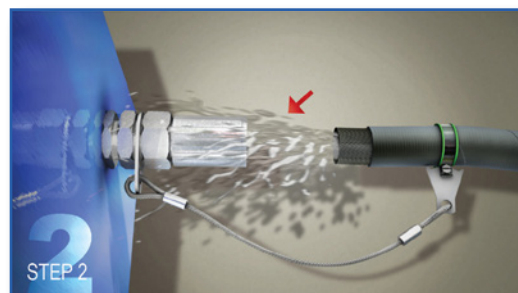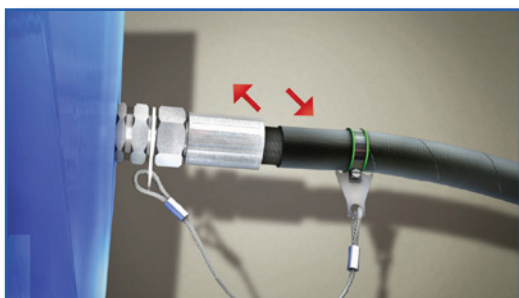

**Mehr Informationen
finden Sie in unserem
Stopflex-Katalog**



Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

Schläuche und Leitungen

Hydraulikschläuche

Im Lieferprogramm finden Sie Hydraulikschläuche für Baumaschinen, Landmaschinen und allgemeine Gerätehersteller.

Unsere Hydraulikschläuche sind grundsätzlich für Hydraulikflüssigkeiten auf Mineral- und Syntheseölbasis (HL, HLP, HLPD, HVLP), für Öl-Wasser-Emulsionen (HFAE, HFAS, HFB), für Wasser-Glykol-Lösungen (HFC) und Schmierstoffe auf pflanzlicher und Mineralölbasis geeignet.

Einschränkungen können sich durch herstellerspezifische Öl-Zusatzstoffe ergeben.

Im Einzelfall ersuchen wir aus Sicherheitsgründen um Rückfrage.

Schläuche

auf Wunsch mit Druckprüfung, Nass- oder Trockenreinigung, Verschluss der Armaturen



Hydraulikleitungen konfektioniert oder auch Meterware

Größen: DN06 bis DN50

Druckbereich: bis 630 bar

1SN, 2SN, 1SC, 2SC, 2SC-P, 3SL, 4SP, 4SH, R13, R15, TE und Thermoplast.

Meterware auf Rollen lieferbar zur Selbstkonfektionierung.

Scheuerschutzwendel



HDPE (Hartpolyethylen) Spirale für den Schutz von Hydraulikschläuchen und zum Umhüllen von Schlauchgruppen

Temperaturbereich:

- 60°C bis +100°C

MINETEX Textilschlauch

Polyamidschlauchabdeckung für den Schutz von Hydraulikschläuchen und zum Umhüllen von Schlauchgruppen.

Standardbezeichnung: MSHA IC-312/1

Temperaturbereich: - 40°C bis +120°C

- extrem abriebfest
- Mit Kundenlogo möglich



Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

PRESSARMATUREN



Standard- und Sonderarmaturen

Größen: DN06 bis DN50


Druckbereich: bis 630 bar

1SN, 2SN, 1SC, 2SC, 4SP

Schlauch- und Hydraulikpakete

Die Zusammenstellung der Hydraulikkomponenten im Paket wird nach Kundenwunsch konfektioniert.

Das Schlauchpaket bieten wir montiert mit Kupplungen, Kugelhähnen, Verschraubungen oder anderen Hydraulikkomponenten an. Gerne nehmen wir auch Fremdartikel und Zeichnungsteile mit auf.

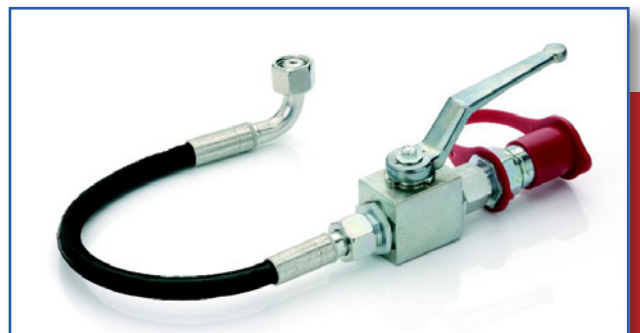

Schlauch und Rohr

Ganzmetallschläuche



Edelstahlwellschläuche


Die Anforderungen an die Druckfestigkeit, Vakuumdichte, Temperaturbeständigkeit und die Korrosionssicherheit flexibler Elemente sind sehr hoch.

Die nach DIN EN 10380 gefertigten Edelstahlwellschläuche erfüllen sie in höchstem Maße.

Jeder einbaufertige Edelstahlwellschlauch besteht in der Regel aus Wellschlauch, Umflechtung und Anschlussteilen, wobei jede Komponente und insbesondere die Verbindung der Komponenten im Betrieb eine ganz bestimmte Aufgabe zu erfüllen hat. Je nach Druckbeanspruchung sind die Produkte für Temperaturen bis +600°C einsetzbar.

Von DN 6 bis DN 250 garantieren wir Ihnen, dass jeder Edelstahlwellschlauch kurzfristig angefertigt werden kann - nach Ihren Angaben und mit den gewünschten Anschlüssen.

Werkstoff	Nichtrostende, austenitische Stähle
Schlauch	AISI 316 ähnlich 1.4404
Umflechtung	AISI 304 ähnlich 1.4301
Temperaturbereich	-270°C bis +600°C
Toleranzen	DN 6-50 +/- 1 mm
	DN 65-150 +/- 1,5 mm
	DN 200-300 +/- 3 mm

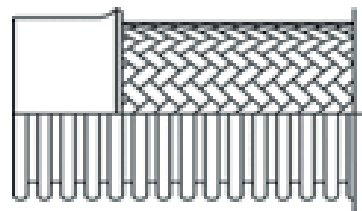

Wir biegen jetzt auch Rohr!

6 bis 42 mm Stärke, bis 6 m Länge.

Stahl, Edelstahl, Kupferrohr.

Fragen Sie JETZT Ihre Bedarfe für Ihre Bau-, Land-, Kommunal- und Industriemaschinen bei uns an.

Hydraulikrohr und Leitungen

Oberfläche und Material nach Wunsch



Rohrleitungen konfektioniert

- Größen: 6 bis 42 mm
- Wandstärke nach Wunsch
- Gebogen und vormontiert
- Stangenware



Schauen Sie sich gerne unser kurzes Video auf unserem YouTube-Kanal an.



Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.



Konfektionierte Klimaleitungen

(nach Muster oder spezifizierten Angaben)

Einzelfertigungen, Klein- und/oder Großserien in den Größen:
DN08 bis DN25

Druckbereich: bis 45 bar

Kältemittel: R134a, R404A, R410a, R1234yf, R452A

Übertrifft die Anforderungen von SAE J3062 TYPE E und SAE
J2064 TYPE E

Großes Programm an Standardarmaturen und Zubehör

Materialien: Kupfer, Messing, Stahl, Aluminium und Edelstahl.

Diverse Anschlussadapter und Verteilerblöcke.

Reparatur von Klimaleitungen


aller Art nach Ihrem Muster

Reparaturkit

Mit unserem Reparaturkit können Sie die Reparatur eigenständig,
direkt vor Ort und nur in wenigen Minuten durchführen. Das paten-
tierte und universelle System für Werkstatt und Service.



SONDERARMATUREN AUF ANFRAGE MÖGLICH!

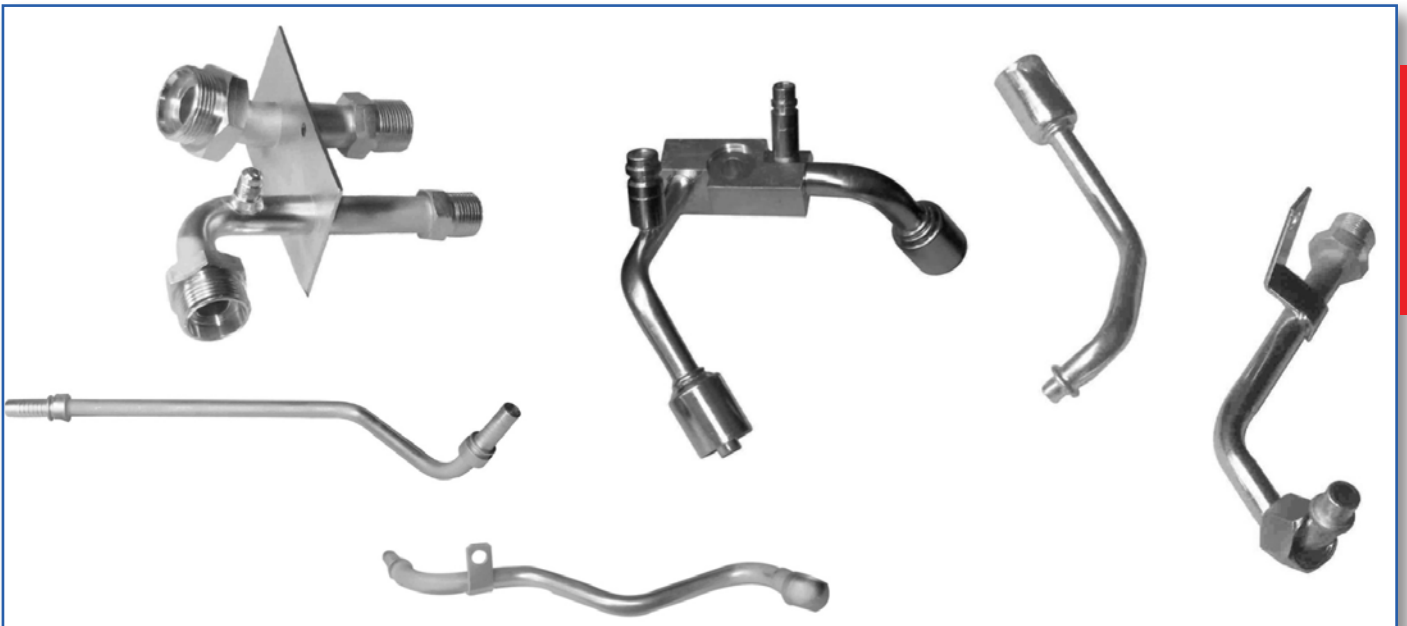


Schlauch und
Rohr

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

stahlbus®-Transferventil für Hydrauliken und Motoren

Die intelligente Lösung!



stahlbus®

Anwendungsbeispiel: Ölwechsel
Sicher. Sauber. Schnell.

Das herkömmliche Befüllen,
Ablassen und Spülen von
Anlagen und Behältern ist mit
diesem Ventil absolut sicher,
sauber und schnell durchzuführen.



Datenblatt

Einsatz auch für
Druckbefüllung
und Spülung

Das stahlbus®-Entlüftungsventil Mehr „Performance“ dank stahlbus®-System



Datenblatt

Einsatz auch für
Hydraulikzylinder
und pneumatische
Spannvorrichtungen

Unsicher. Unsauber. Langsam. Die herkömmliche Methode zum Entlüften von hydraulischen Systemen, wie z.B. Bremsen oder Kupplungen, hat einen entscheidenden Nachteil. Beim Lösen der herkömmlichen Entlüfterschrauben während des Entlüftungsvorgangs ist das Gewinde


nicht dicht und lässt Luft hinein und Hydraulikflüssigkeit heraus. Hinzu kommt, dass hartnäckige Luftbläschen durch das ständige Auf- und Zudrehen immer wieder Zeit haben, sich an neuralgischen Stellen „festzukrallen“ (Wasserwaageneffekt). Damit ist jetzt Schluss!

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

Maßgeschneiderte Leitungen

für fast alle Kfz ab 1935 und Motorräder
(auch Harley Davidson)

Fahrzeug Leitungen



Nutzen Sie JETZT unseren Wagener-Leitungskonfigurator



- **Bremsleitungen**
(gummi- / edelstahlmantelte PTFE-Schläuche mit ABE oder Prüfbericht)
- **Bremsrohrleitungen**
- **Servolenkungsleitungen**
- **Kraftstoffleitungen**
- **Klimaleitungen**
- **Cabrio-verdeck-Leitungen**

Alles ganz einfach!

1. App installieren
2. Fotos hochladen
3. Maße eingeben
4. Leitung anfragen



Weitere
Informationen
finden Sie hier.




Schlauch und
Rohr

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.



10 FARBEN - ALLE VORTEILE - EIN PRODUKT!

- Schnelle Zuordnung durch Farbsystem und Polungsangaben • Einfache Montage
- Hochwertiges und modernes Design
- Rutscht sicher durch perfekte Haptik • Eloxiertes Aluminium • Kundenlogo und/oder Funktion auf Wunsch

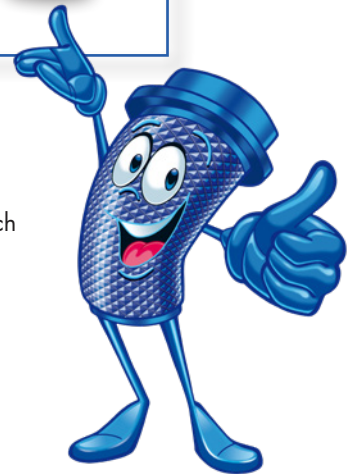

Das KENNFIXX Connect & Control System ist eine technische Erweiterung des bewährten Markierungssystems.

Es können flexibel 5 kompakte zusätzliche Technologieoptionen integriert werden. Insbesondere revolutionierend für unter Druck stehende Leitungen an Bau- und Landmaschinen ist der neue KENNFIXX-Griff mit Druckkompensator zur Nutzung unabhängig von der eigentlichen Kupplungstechnologie – und das alles kompakt und intelligent aus einer Hand.



Ventil mit integrierter Druckentlastung
und Sicherheitsschlüssel



Rückschlagventil

Drosseleinsatz

Filter / Sieb

Kompaktkugelhahn

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.

HYDRAULIK - LUFT - PARKSTATION

KENNFIXX®
HEAVY DUTY



Der neue KENNFIXX Heavy Duty!

KENNFIXX®
home

Die magnetische Parkstation
einfach - sicher - sauber - aufgeräumt.

- Die patentierte Parklösung mit magnetischen Halterungen
- Passend für verschiedenste Kupplungsvarianten und -größen
- Ideale Ergänzung zu KENNFIXX Hydraulikschlauchmarkierungen
- Spart Zeit und Geld, hilft Verunreinigungen zu verhindern
- Schnell und einfach zu montieren.



KENNFIXX®
air

Das innovative Druckluft-Steckergriffstück




**mit Kupplungsmarkierung
für Druckluftleitungen**



- Verlegeweg des Druckluftschlauchs einstellbar durch justierbare Mutter
- Abknicken / Ausreißen des Druckluftschlauchs wird vermieden durch abgewinkelten Anschluss
- Erhältlich in Standard-Anschluss M16 x 1,5
- Schnelle Zuordnung durch Farbsystem (rot + gelb)
- Einfache Montage
- Hochwertiges und modernes Design
- Eloxiertes Aluminium

**Nutzen Sie auch unsere farblich passenden
KENNFIXX- Markierungsringe**

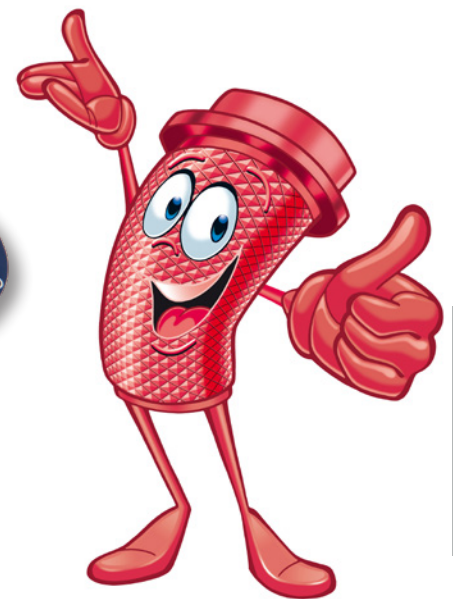

Alle verwendeten Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind beispielhaft.



Verbindungen, die halten.

Partnerfertigungen und Eigenmarken



Stucchi®



KENNFIXX®

HYDRAULIXX

STOPPFIXX®

Alle Kataloge gibt es auch bequem zum Download.

